


印江县公安局执法办案中心
(二包：设备采购及安装)
采购招标

设备采购清单及参数

招标人：印江土家族苗族自治县公安局

日期：2020 年 月

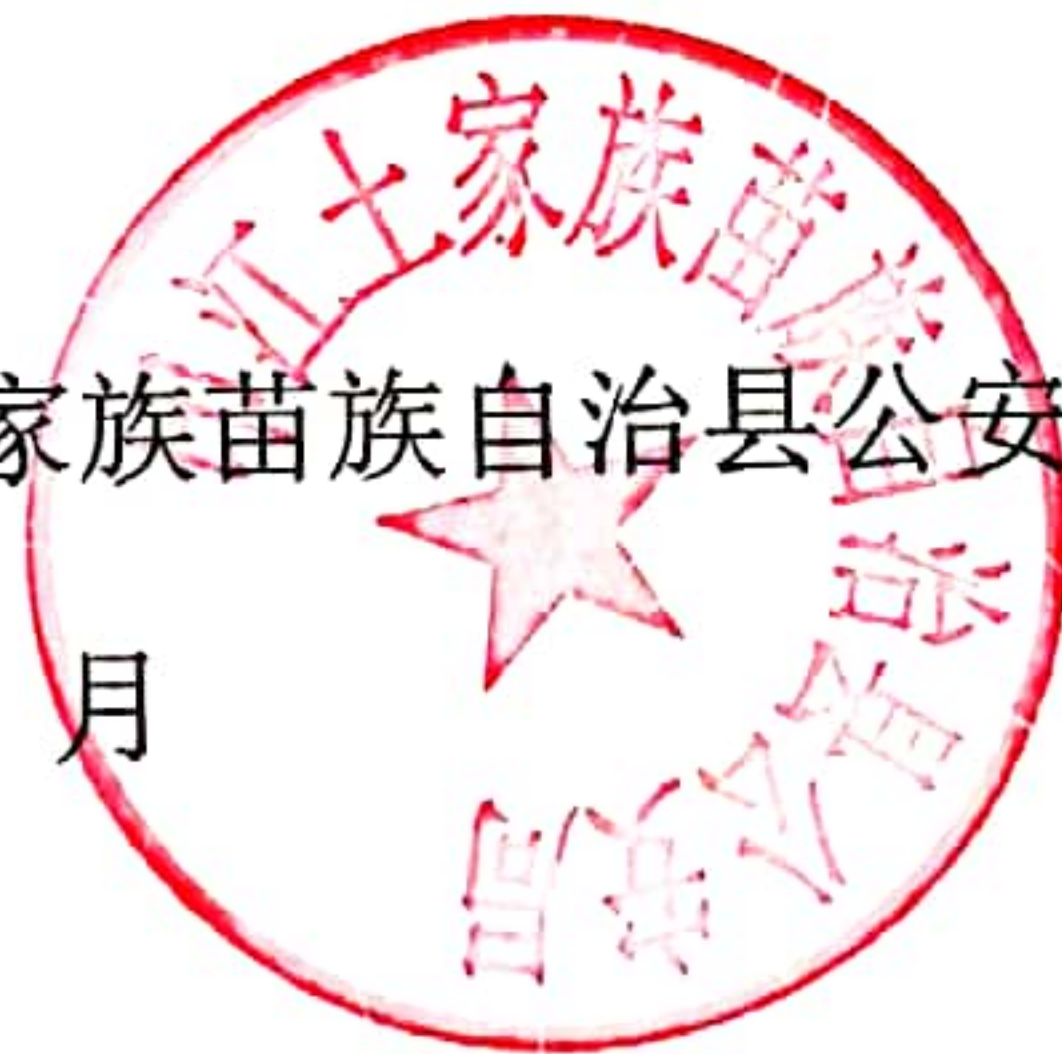

印江县公安局执法办案中心（二包：设备采购及安装）

序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注
一、办案区					
(一) 出入办案区登记大厅					
1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术； 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz； 监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
4	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	1	个	

5	警戒球机	1. 名称:警戒球机 2. 配置参数 S6系列200万32倍超星光全光谱警戒球 1/1.8英寸200万像素SONY Exmor CMOS传感器 32倍光学变焦，16倍数字变倍 8颗高效能红外阵列，红外距离180m 2颗白光阵列灯，彩色补光30m，支持手动开启/关闭，或智能联动开启/关闭 支持内置扬声器，可实现喊话及语音警示 内置激光器，可联动激光警戒，支持手动开启/关闭 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.2度，在任何速度下图像无抖动 内置热处理装置，降低球机内腔温度，防止球机内起雾 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 支持结构化语义 支持字符叠加，字库类型支持矢量、点阵可选 支持24块动态隐私遮挡，多种颜色及马赛克可设置 支持标准的API开发接口，支持天地SDK、Onvif接入 支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性 支持3D定位功能，可实现点击跟踪和缩放 支持预置位冻结、预置位联动抓拍、扫描和模式路径联动录像功能 支持掉电记忆、定时重启 手动水平控制速度：0.1~400° /s，预置位精度0.2° 水平360°连续旋转，垂直转动角度-16°~90° 支持键控限位、比例变倍功能 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@60fps 支持智能分析，包括绊线、区域入侵、进入区域、离开区域、快速移动、徘徊、非法停车、物品遗留、物品拿取、人群聚集功能、车牌识别、人脸检测、人数统计、值岗检测、警戒功能 支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 支持异常检测，包括画面虚焦、场景变更、拾音器断、突发尖叫 支持宽动态、强光抑制、3D降噪、图像翻转、NIR红外增强 支持透雾、场景模式设置 支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选 支持AAC编码，48K采样率，高保真音频 支持时间模版/日夜状态两种模式设置	1	台	
---	------	---	---	---	--

		双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术 图片叠加、IPV6、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP等 IP66, TVS 6000V, 防雷、防浪涌、防突波 支持MicroSD卡前端存储, 最高128G 安全保护, 5次密码错误锁定设备5min 主码流分辨率及帧率 1920×1080@25/30fps; 1920×1080@50/60fps; 1280×960@25/30fps; 1280×960@50/60fps; 1280×720@25/30fps; 1280×720@50/60fps 640×480@25/30fps; 640×480@50/60fps 704×576@25/30fps; 704×576@50/60fps 704×480@25/30fps; 704×480@50/60fps 子码流分辨率及帧率 704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 3. 其他: 办案区入口			
6	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 额定工作电压 (V/DC) 12V; 工作电压范围 (V) 9-15V; 工作电流范围 (mA) ≤300; 工 作温度 (℃) - 20~ + 60℃; 声压 (dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数 (分钟) 200±30	1	个	

7	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸检测摄像机 2. 配置参数: 像素: 200万 1.2倍数码变焦 自动对焦 最大帧数30帧 接口USB 麦克风内置 驱动免驱	1	台	
8	出入口目标识别设备	1. 名称:人脸识别主机 2. 配置参数:2路动态人脸识别主机, 支持2路200W摄像机接入, 实现图片抓拍、存储、比对、报警; 3. 其他:根据人脸摄像头数量配置	1	台	
9	手环读写卡器	1. 名称: 手环读写卡器 2. 配置参数: 温度适用范围 -20~+60oC;卡触点可使用次数 10万次;可给卡提供电流 0-130mA;与PC通讯类型 HID (USB无驱);操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和 Linux;通讯协议 支持ISO14443 Type A 3. 其他: 必配, 根据实际配置数量	1	台	
10	二代身份证阅读器	1. 名称: 二代身份证阅读器 2. 配置参数: 阅读并验证居民身份证信息 (包括姓名, 性别, 民族, 出生日期, 住址, 公民身份证号码, 签发机关以及有效期限, 照片等。) 识别居民身份证真伪 符合ISO 14443 TYPE A/B标准 集成扩展USB端口, 方便连接其它外设 3. 其他: 根据实际配置数量	1	台	
11	全自动光盘刻印机	1. 名称:全自动光盘刻印机 2. 配置参数: 用于刻录印刷光盘的专业设备, 满足各类光盘生产、复制、印刷等需求; 支持DVD/CD的刻录与盘面印刷; 六色分体墨水, 满足高品质盘面印刷要求; 可简捷更换光驱与维护盒; 生产速度(刻录+打印): CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时; 支持2个刻录机, 支持USB3.0; 盘仓容量: 盘仓 1, 2, 3可放50张、盘仓 4可放5张; 光盘介质: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL	1	台	
12	服务器	1. 名称:刻印服务器 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	1	台	
13	打印机	1. 名称:打印机 2. 规格:打印/复印/扫描	2	台	
14	电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	2	台	
(二) 人身安全检查、涉案人员随身物品暂					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
4	手环读写卡器	1. 名称：手环读写卡器 2. 配置参数：温度适用范围 -20~+60oC;卡触点可使用次数 10万次;可给卡提供电流 0-130mA;与PC通讯类型 HID（USB无驱）;操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和Linux;通讯协议 支持ISO14443 Type A 3. 其他：必配，根据实际配置数量	3	台	
5	安检门	1. 名称:安检门 2. 规格:电源:220V; 测量方式:其它; 测量距离:70cm; 工作环境:其它; 最大显示:9999; 产品尺寸(mm):2220mm高+830mm宽+522mm厚; 产品净重(kg):70	1	套	
6	手持金属探测器	1. 名称:手持金属探测器 2. 规格:电源:9V方块电池; 测量方式:其它; 测量距离:1-7cm; 工作环境:其它; 产品尺寸(mm):410•100•45; 产品净重(kg):0.4	2	个	

7	伤疤抓拍摄像机	1. 名称:伤疤抓拍摄像机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS; 33倍光学变焦, 16倍数字变倍; 支持网络视频、BNC同步输出; 支持H. 265、H. 264 (HP/MP/BP) 编码压缩算法; 支持三码流同时输出, 主码流1080p@30fps/60fps, 副码流D1@30fps, 三码流1080p@30fps; 支持智能分析, 包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能; 支持音频降噪、声音异常检测功能; 水平360°连续旋转, 垂直转动角度0°~90°; 手动水平控制速度: 0.05~150°/s; 具备USB接口或Micro SD卡接口, 可扩展外置存储; 支持镜像自动翻转; 支持内置无源MIC; 支持3路报警输入2路报警输出; 支持支持1路音频输入和1路音频输出, 支持AAC编码, 48K采样率, 高保真音频; 支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他:标配电源	1	台	
8	随身物品柜 (主柜)	1. 名称:随身物品柜 (主柜) 2. 配置参数: 随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 柜体选用上海宝钢生产的 $\delta=1.0\text{mm}$ 冷轧板经冷加工成形后, 用二氧化碳气体保护焊焊接装配而成, 表面经除锈除油磷化处理后的喷塑; 箱门背面增加纵向加强筋, 提高箱门的防撞击能力。 电控锁电磁式单舌机械锁, 作热镀锌防锈处理 随身物品保管柜是由嵌入式计算机进行控制和管理 液晶屏显示中文信息: 显示时钟、箱子状态、操作步骤提示等 管理员独立管理功能: 各个管理员可以根据自己的工号及管理密码进行管理操作而互不影响 设置有三级管理密码, 通过管理密码能对柜子进行开箱、消号、校时及查询管理查询功能: 可以实现记录查询、当前箱子使用时间查询、累计使用次数查询等 主柜包含24个箱门, 每个箱门尺寸: 宽*深*高=310*430*280mm; 柜子整体尺寸: 宽*深*高=1700*430*1900mm 支持多副机级联 支持通过软件远程控制开箱 3. 其他:一个主柜带三个从柜	1	台	
9	随身物品柜 (从柜)	1. 名称:随身物品柜 (从柜) 2. 配置参数: +随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 柜体采用宝钢, $\delta=1.0\text{mm}$ 的冷轧板, 箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理 箱体颜色可定制 箱门使用电控锁, 采用电磁式单舌机械锁, 同时作热镀锌防锈处理 从柜包含24个箱门, 每个箱门尺寸: 宽*深*高=310*430*280mm 支持与主柜之间级联 支持通过软件远程控制开箱	1	台	
10	验钞机	1. 名称: 验钞机 2. 规格: 计数显示屏: 有; 点钞速度: ≥ 900张/分钟	1	台	
11	标采设备一体机	1. 名称:标采设备一体机	1	台	
12	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	1	个	

13	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) - 20~ + 60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	1	个	
14	多功能一体机	1. 名称:多功能一体机 2规格:复印/扫描/彩色打印	1	台	
15	电脑音箱	1. 名称:电脑音箱 2. 其他:用于信息精灵语音播报	1	只	
16	电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	1	台	
(三) 尿检室					
1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析, 包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66, 防护等级, 防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡, 可选本地存储 支持USB接口, 可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出, 内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术, 自适应环境噪声消除技术; 采用高灵敏度全指向性电容咪头, 全向拾音、声音清晰自然; 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 专用电位器, 可靠音量调节; 灵敏度: -30dB。频率响应: 20Hz~20kHz; 监听面积: 10-150平米(内置电位器可调) 3. 其他:根据实际配置数量	1	台	

4	手环读写卡器	1. 名称: 手环读写卡器 2. 配置参数: 温度适用范围 -20~+60oC; 卡触点可使用次数 10万次; 可给卡提供电流 0-130mA; 与PC通讯类型 HID (USB无驱); 操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和 Linux; 通讯协议 支持ISO14443 Type A 3. 其他: 必配, 根据实际配置数量	1	台	
5	证据抓拍摄像机	1. 名称: 证据抓拍摄像机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS; 33倍光学变焦, 16倍数字变倍; 支持网络视频、BNC同步输出; 支持H. 265、H. 264 (HP/MP/BP) 编码压缩算法; 支持三码流同时输出, 主码流1080p@30fps/60fps, 副码流D1@30fps, 三码流1080p@30fps; 支持智能分析, 包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能; 支持音频降噪、声音异常检测功能; 水平360° 连续旋转, 垂直转动角度0° ~90° ; 手动水平控制速度: 0.05~150° /s; 具备USB接口或Micro SD卡接口, 可扩展外置存储; 支持镜像自动翻转; 支持内置无源MIC; 支持3路报警输入2路报警输出; 支持支持1路音频输入和1路音频输出, 支持AAC编码, 48K采样率, 高保真音频; 支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他: 标配电源	1	台	
6	冷藏柜	1. 名称: 冷藏柜	1	台	
7	尿液检测拍细目照设备	1. 名称: 尿液检测拍细目照设备	1	台	
8	手动报警按钮	1. 名称: 手动报警按钮 2. 规格: 支持报警信号传至警务值班室提示	1	个	
9	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 额定工作电压 (V/DC) 12V; 工作电压范围 (V) 9-15V; 工作电流范围 (mA) ≤300; 工作温度 (°C) - 20~ + 60°C; 声压 (dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪光灯次数 (分钟) 200±30	1	个	
(四) 候问室 (按4间配置)					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸500万像素CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC	4	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	4	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术； 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz； 监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	4	台	
(五) 候问管理（候问室外）					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	1	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	1	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	1	台	
4	手环读写卡器	1. 名称：手环读写卡器 2. 配置参数：温度适用范围 -20~+60oC;卡触点可使用次数 10万次;可给卡提供电流 0-130mA;与PC通讯类型 HID（USB无驱）;操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和Linux;通讯协议 支持ISO14443 Type A 3. 其他：必配，根据实际配置数量	1	台	
7	电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡；含显示器、鼠标、键盘	1	台	
(六) 讯(询)问室(按7间配置)					

1	▲特写摄像机	名称：特写摄像机 1、1/2.8英寸200万像素SONY CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头 ★2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持2路报警输入，1路报警输出接口； 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC 4、分辨率及帧率 1920×1080@50fps（50Hz）/ 1920×1080@60fps（60Hz） 5、最低照度彩色：0.002lx；黑白：0.0001lx 6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像 7、亮度等级≥11级 8、信噪比≥60dB 9、水平旋转范围355°连续旋转，垂直旋转范围 -20°～90 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 11、具有抗丢包≥5%处理能力 12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置8块感兴趣区域 13、具有黑白名单功能 14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置 ★15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能； 16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态 ★18、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能； 19、支持GB/T 28181标准协议 20、电源适用性支持DC 12V±50%、POE供电；	7	台	标“★”项参数以公安部检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖制造商鲜章
---	--------	--	---	---	---

2	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2.8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	7	台	
3	签字摄像机	1. 名称:签字摄像机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps/60fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps；支持智能分析，包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度0°~90°；手动水平控制速度：0.05~150°/s；具备USB接口或Micro SD卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他:标配电源	7	台	
4	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	14	台	
5	电视	1. 名称:电视 2. 类别:32寸液晶电视（办案桌嫌疑人确认）	7	台	

6	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	14	个	
7	时间温湿度数码屏	1. 名称:时间温湿度LED数码屏 2. 规格:有RS485/232接口; 静态数字显示, 表面贴膜, 防止图像闪烁, 减少白光, 适于同步录音录像; 采用超高精度时钟, 精度可达2PPM; 支持自动校准时钟或与计算机时间同步; 温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。	7	台	
8	示证电视	1. 名称:示证电视 2. 类别:42寸液晶电视(墙壁)	7	台	
9	VGA转换器	1. 名称:VGA转换器	7	台	
10	VGA线	1. 名称: VGA线	7	条	
11	高清线缆	1. 名称:高清线缆 2. 规格:20米*7条	140	米	
12	壁装支架	1. 名称:壁装支架	7	套	
13	审讯PC	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	7	台	
14	实物展台	1. 实物展台 2. 配置参数: RS232接口; RGB输出分辨率: 不小于XGA, 720P SXGA, WXGA16:9; 图像特技: 正负片、冻结 旋转, 镜像, 标题, 文本图像切换、两画面; RGB输入输出: DB15FLC?各 2组; 音频输入: 3.5插口2组	7	台	
15	高清编码器	1. 名称:高清编码器 2. 规格:支持一路高清视频采集编码和一路立体声采集编码, 视频接口丰富, 支持HDMI、DVI和分量输入。适用于高清教学、会议录播、高清视频监控、大屏信号远程传输、电脑屏幕直播等	7	台	
16	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	7	个	
17	电脑耳麦	1. 名称:电脑耳麦	7	个	
18	打印机	1. 名称:打印机 2. 规格:打印/复印/扫描	7	台	
19	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) - 20~ + 60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	7	个	
20	电子门牌	1. 名称: LED电子门牌 2. 规格: 显示办案状态	7	套	
(七)特殊讯问室					

1	▲特写摄像机	名称：特写摄像机 1、1/2.8英寸200万像素SONY CMOS传感器，镜头2.8-12mm电动变焦镜头 ★2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持2路报警输入，1路报警输出接口； 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC 4、分辨率及帧率 1920×1080@50fps（50Hz）/ 1920×1080@60fps（60Hz） 5、最低照度彩色：0.002lx；黑白：0.0001lx 6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正像 7、亮度等级≥11级 8、信噪比≥60dB 9、水平旋转范围355°连续旋转，垂直旋转范围 -20°～90 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 11、具有抗丢包≥5%处理能力 12、支持设置感兴趣区域设置功能，可设置8块感兴趣区域 13、具有黑白名单功能 14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置 ★15、内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能； 16、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态 ★18、支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能； 19、支持GB/T 28181标准协议 20、电源适用性支持DC 12V±50%、POE供电；	1	台	标“★”项参数以公安部检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖制造商鲜章
---	--------	--	---	---	---

2	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2.8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	1	台	
3	签字摄像机	1. 名称:签字摄像机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps/60fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps；支持智能分析，包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度0°~90°；手动水平控制速度：0.05~150°/s；具备USB接口或Micro SD卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他:标配电源	1	台	
4	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	

5	时间温湿度数码屏	1. 名称:时间温湿度LED数码屏 2. 规格:有RS485/232接口; 静态数字显示, 表面贴膜, 防止图像闪烁, 减少白光, 适于同步录音录像; 采用超高精度时钟, 精度可达2PPM; 支持自动校准时钟或与计算机时间同步; 温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。	1	台	
6	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
7	生命体征监测仪	1. 名称:生命体征仪 2. 配置参数: 一体化设计, 可插拔充电电池 采用ARM芯片主板及嵌入式Linux操作系统 可外接DC12V电源 低功耗设计, 主机无风扇, 静音、防尘 7" 彩色TFT显示屏, 4通道波形显示, 趋势共存等多重界面显示 基本监测内容: 心电、血氧、脉律、血压 数字血氧技术, 抗电刀干扰, 抗运动干扰能力强 具有无创血压测量功能 具有声、光双重三级报警功能, 报警上、下限连续可调 可显示趋势数据和趋势图, 可存储72小时趋势数据 支持网络通讯, 可与管理系统远程联网, 实现体征状态数据的上传汇总和动态显示。	1	台	
8	示证电视	1. 名称:示证电视 2. 类别:32寸液晶电视	1	台	
9	实物展台	1. 实物展台 2. 配置参数: RS232接口; RGB输出分辨率: 不小于XGA, 720P SXGA, WXGA16:9; 图像特技: 正负片、冻结 旋转, 镜像, 标题, 文本图像切换、两画面; RGB输入输出: DB15FLC?各 2组; 音频输入: 3.5插口2组	1	台	
10	高清编码器	1. 名称:高清编码器 2. 规格:支持一路高清视频采集编码和一路立体声采集编码, 视频接口丰富, 支持HDMI、DVI和分量输入。适用于高清教学、会议录播、高清视频监控、大屏信号远程传输、电脑屏幕直播等	1	台	
11	壁装支架	1. 名称:壁装支架	1	套	
12	电脑耳麦	1. 名称:电脑耳麦	1	部	
13	审讯端PC	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVD RW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	1	台	
14	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	1	台	
15	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9~15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) -20~+60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	1	个	
16	打印机	1. 名称:打印机 2. 规格:打印/复印/扫描	1	台	
17	电子门牌	1. 名称: LED电子门牌 2. 规格: 显示办案状态	1	套	

18	窗口对讲机	1. 名称:窗口对讲机 2. 配置参数:主机外观金属色、采用一体式高性能会议话筒; 分机采用金属分机、内置咪头和红外感应探头	1	台	
(八) 老年人/未成年人讯问室					
1	▲特写摄像机	名称: 特写摄像机 1、1/2.8英寸200万像素SONY CMOS传感器, 镜头2.8-12mm电动变焦镜头 ★2、具备1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口, 支持2路报警输入, 1路报警输出接口; 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264、M-JPEG, 音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC 4、分辨率及帧率 1920×1080@50fps (50Hz) / 1920×1080@60fps (60Hz) 5、最低照度彩色: 0.002lx; 黑白: 0.0001lx 6、球机在转动过程中, 图像应能始终保持正像 7、亮度等级≥11级 8、信噪比≥60dB 9、水平旋转范围355° 连续旋转, 垂直旋转范围 -20° ~90 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能, 并能发出报警信号 11、具有抗丢包≥5%处理能力 12、支持设置感兴趣区域设置功能, 可设置8块感兴趣区域 13、具有黑白名单功能 14、具有8行字符显示功能, 字体颜色可设置 ★15、内置扬声器, 可播放语录音频, 支持远程喊话功能; 16、具备智能分析功能, 包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能 17、当环境照度低于一定值时, 通过红外灯照射, 可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态 ★18、支持语音预警功能, 当有人员进入警戒区域时, 可通过语音提示方式进行警示, 并可同时联动录像、抓拍功能; 19、支持GB/T 28181标准协议 20、电源适用性支持DC 12V±50%、POE供电;	1	台	标“★”项参数以公安部检测报告为准, 需提供检测报告复印件并加盖制造商鲜章

2	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2.8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	1	台	
3	签字摄像机	1. 名称:签字摄像机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps/60fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps；支持智能分析，包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度0°~90°；手动水平控制速度：0.05~150°/s；具备USB接口或Micro SD卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他:标配电源	1	台	
4	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	

5	时间温湿度数码屏	1. 名称:时间温湿度LED数码屏 2. 规格:有RS485/232接口; 静态数字显示, 表面贴膜, 防止图像闪烁, 减少白光, 适于同步录音录像; 采用超高精度时钟, 精度可达2PPM; 支持自动校准时钟或与计算机时间同步; 温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。	1	台	
6	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
7	示证电视	1. 名称:示证电视 2. 类别:32寸液晶电视	1	台	
8	实物展台	1. 实物展台 2. 配置参数: RS232接口; RGB输出分辨率: 不小于XGA, 720P SXGA, WXGA16:9; 图像特技: 正负片、冻结 旋转, 镜像, 标题, 文本图像切换、两画面; RGB输入输出: DB15FLC?各 2组; 音频输入: 3.5插口2组	1	台	
9	高清编码器	1. 名称:高清编码器 2. 规格:支持一路高清视频采集编码和一路立体声采集编码, 视频接口丰富, 支持HDMI、DVI和分量输入。适用于高清教学、会议录播、高清视频监控、大屏信号远程传输、电脑屏幕直播等	1	台	
10	壁装支架	1. 名称:壁装支架	1	套	
11	电脑耳麦	1. 名称:电脑耳麦	1	部	
12	审讯端PC	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVDRW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	1	台	
13	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	1	台	
14	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) - 20~+ 60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	1	个	
15	打印机	1. 名称:打印机 2. 规格:打印/复印/扫描	1	台	
16	电子门牌	1. 名称: LED电子门牌 2. 规格: 显示办案状态	1	套	
(九) 辨认室					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	辨认特写球机	1. 名称:辨认特写球机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS；33倍光学变焦，16倍数字变倍；支持网络视频、BNC同步输出；支持H. 265、H. 264（HP/MP/BP）编码压缩算法；支持三码流同时输出,主码流1080p@30fps/60fps，副码流D1@30fps，三码流1080p@30fps；支持智能分析，包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能；支持音频降噪、声音异常检测功能；水平360°连续旋转，垂直转动角度0°~90°；手动水平控制速度：0.05~150°/s；具备USB接口或Micro SD卡接口，可扩展外置存储；支持镜像自动翻转；支持内置无源MIC；支持3路报警输入2路报警输出；支持支持1路音频输入和1路音频输出，支持AAC编码，48K采样率，高保真音频；支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他:标配电源	1	台	
4	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术；采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz；监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	

5	窗口对讲机	1. 名称:窗口对讲机 2. 配置参数:主机外观金属色、采用一体式高性能会议话筒; 分机采用金属分机、内置咪头和红外感应探头	1	台	
6	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	2	个	
7	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) - 20~+ 60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	2	个	
(十) 医疗“五项”检查室					
1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析, 包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66, 防护等级, 防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡, 可选本地存储 支持USB接口, 可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出, 内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	3	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	3	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术, 自适应环境噪声消除技术; 采用高灵敏度全指向性电容咪头, 全向拾音、声音清晰自然; 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 专用电位器, 可靠音量调节; 灵敏度: -30dB。频率响应: 20Hz~20kHz; 监听面积: 10-150平米(内置电位器可调) 3. 其他:根据实际配置数量	3	台	
4	电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVD RW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	1	台	

5	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	3	个	
6	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) - 20~ + 60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	3	个	
(十一) 约束、醒酒室(2间)					
1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析, 包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66, 防护等级, 防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡, 可选本地存储 支持USB接口, 可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出, 内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	2	个	
4	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) - 20~ + 60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	2	个	

5	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术, 自适应环境噪声消除技术; 采用高灵敏度全指向性电容咪头, 全向拾音、声音清晰自然; 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 专用电位器, 可靠音量调节; 灵敏度: -30dB。频率响应: 20Hz~20kHz; 监听面积: 10-150平米 (内置电位器可调) 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
(十二) 卫生间 (2间)					
1	针孔摄像机	1. 名称:针孔摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率1080p@30fps、 最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析, 包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66, 防护等级, 防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡, 可选本地存储 支持USB接口, 可选本地存储或USB无线	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术, 自适应环境噪声消除技术; 采用高灵敏度全指向性电容咪头, 全向拾音、声音清晰自然; 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护; 专用电位器, 可靠音量调节; 灵敏度: -30dB。频率响应: 20Hz~20kHz; 监听面积: 10-150平米 (内置电位器可调) 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
4	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:支持报警信号传至警务值班室提示	2	个	
5	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:额定工作电压(V/DC) 12V; 工作电压范围(V) 9-15V; 工作电流范围(mA) ≤300; 工作温度(℃) -20~+60℃; 声压(dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数(分钟) 200±30	2	个	
(十三) 走廊					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	10	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	10	个	
3	高保真拾音器	1. 名称:高保真拾音器 2. 配置参数:ANC环境噪声消除技术，自适应环境噪声消除技术； 采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然；内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；专用电位器，可靠音量调节；灵敏度：-30dB。频率响应：20Hz~20kHz； 监听面积：10-150平米（内置电位器可调） 3. 其他:根据实际配置数量	10	台	
(十四) 机房					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@30fps、最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析，包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66，防护等级，防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡，可选本地存储 支持USB接口，可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出，内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	1	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	1	个	
(十五) 案件管理中心					

1	全景摄像机	1. 名称:全景摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器 20m~30m红外照射距离 支持三码流同时输出, 主码流最高分辨率1080p@30fps、 最高帧率1280*720@60fps 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪和图像翻转 支持H. 265、H. 264 HP/MP/BP、M-JPEG编码 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选 支持ANR功能 支持结构化语义 支持智能分析, 包括8种行为分析、人群聚集、视频诊断、异常检测 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 双内核备份 支持ROI感兴趣区域视频压缩技术、支持SVC编码 支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单、SNMP 全铝外壳IP66, 防护等级, 防雷、防浪涌 支持POE、DC12V供电、AC24V 支持TF卡, 可选本地存储 支持USB接口, 可选本地存储或USB无线wifi接入(需外接适配器) 支持2路报警输入、1路报警输出, 内置MIC 3. 其他:根据实际配置数量	2	台	
2	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格:12V2A	2	个	
3	电脑	1. 名称:电脑 2. 规格:I7-8700K 16G QuadroP6002G独显; 1T机械硬盘, 120G固态, 含显示器、鼠标、键盘	2	台	
(十六) 手环定位系统					
RFID方式定位					
1	定位腕带	1. 名称:定位腕带 2. 配置参数: 信息单向定时上传; 异常信息主动报警; 关键区域准确定位; 腕带破坏报警提示; 支持充电; 两级定位识别, 大范围模糊位置识别, 小范围关键区域识别; 防雷、防水、防霉、防冲击; 符合国家电磁辐射防护规定; 集成13. 56M频段, 可与现有的门禁、消费系统无缝结合; 定位腕带与基站工作在433M频段, 数据交换简单高效, 腕带数据单向传输, 基站负责接收 3. 其他: 定位腕带(心率)配置:V2. 0, 根据实际配置数量	20	个	
2	手环拆解工具	1. 名称:手环拆解工具 2. 配置参数: 磁力开锁, 方便快捷, 将解锁钥匙卡到磁力扣上方, 手动按压磁力扣按键, 即可完成磁力扣解锁	4	个	

3	定位卡片	1. 名称:定位卡片 2. 规格:信息单向定时上传; 异常信息主动报警; 关键区域准确定位; 支持充电; 防雷、防水、防霉、防冲击; 符合国家电磁辐射防护规定; 集成13.56M频段, 可与现有的门禁、消费系统无缝结合; 定位卡片与基站工作在433M频段, 数据交换简单高效, 卡片数据单向传输, 基站负责接收	40	张	
4	腕带充电器	1. 名称:腕带充电器 2. 规格:专用充电器 3. 其他:根据实际配置数量	5	个	
5	卡片充电器	1. 名称:卡片充电器 2. 规格:专用充电器 3. 其他:根据实际配置数量	5	个	
6	定位基站	1. 名称:定位基站 2. 配置参数: 海量数据快速处理; 高效标签数据接收; 多种数据传输方式; 高可靠性收发校验; 供电传输有效结合; 隔离防雷击电源模块, 满足工业级应用要求; 自适应以太网模块, 可实现稳定有效的远程配置; 先进防冲突算法, 可同时识别多个卡片/腕带; 加密计算与安全认证, 防止链路侦测与数据破解 3. 其他:每个楼层的楼梯口位置安装1个; 走廊处每隔7米左右安装1个	5	台	
7	定位软件	1. 名称:定位软件 2. 配置参数: 1、实时处理人员行动轨迹和位置/进入区域时间及停留时长; 2、对危险区域/禁入区域动态监控, 有人禁入, 联动管理平台报警; 3、嫌疑人人员数量/信息/位置实时同步管理平台; 4、人员位置发生变化实时更新人员位置信息, 数据同步传输地图服务器显示人员位置和视频监控记录信息包括记录时间、监控区域、监控对象。	1	套	
8	定位主机	1. 名称:定位主机 2. 配置参数: 企业级高性能平台服务器, 1U4盘位标准机架式 标配全新一代Haswell架构的E3-1200 V3系列处理器 标配8GB ECC DDR3内存, 最大可以支持32GB内存, 满足用户各种应用要求 标配4个千兆网卡, 支持1个PCI-E2.0扩展槽, 支持全高半长扩展卡 标配4*USB2.0 (后置)、2*USB2.0 (前置) 接口 标配1*1000GB SATA, 支持4个 3.5寸SAS/SATA硬盘, 硬盘支持热插拔; 支持RAID0、1、10数据安全保护级别, 可选RAID5模式 标配L型高精度导轨套件	1	台	

9	单天线地感定位标签	1. 名称: 单天线地感定位标签 2. 配置参数: 0-3.5m (半径) 连续可调; 具有极强的穿透性; 设备具有自检功能, 可以实时掌握设备的工作状态; 支持关键区域实时定位 3. 其他: 需在地面预埋地感线圈, 用于覆盖功能房, 功能房间每间1个 (功能房间有门的那侧墙宽度大于2.5米时使用单天线地感定位标签)	13	台	
10	双天线地感定位标签	1. 名称: 双天线地感定位标签 2. 配置参数: 0-2.5m (半径) 连续可调; 具有极强的穿透性; 设备具有自检功能, 可以实时掌握设备的工作状态; 支持关键区域实时定位 3. 其他: 走廊宽度小于3.5米时, 走廊两侧房间门是相对时, 此种情况每1对房间门使用1个双天线地感(砌墙预埋线圈)	9	台	
11	交换机	1. 名称: 千兆网络交换机 2. 其他: 接入定位基站, 根据基站数量计算所需网口	1	台	
(十七)、执法监督中心					
1	音箱线	1. 名称: 音箱线	200	米	
2	报警主机	1. 名称: 报警主机 2. 配置参数: 机架式结构, 支持32路报警输入2路开关量输出; 与智能网络矩阵/DVR/客户端软件等通讯, 支持跨网关传输警情信息; 支持开路/闭路/电平报警; 支持RS-485串行报警接入, 可连接最多16个; 支持按天按星期自动布撤防, 每天3个布防时间段; 支持延时布防; 支持报警联动宏指令; 支持IE设置报警参数、在线升级和配置导入导出; 支持系统时钟网络自动校时。 3. 其他: 用于系统重要信息报警	1	台	
3	报警器信号线	1. 名称: 报警器信号线 2. 规格: 2*1.0	3000	米	
4	配管	1. 名称: PVC 20管	3000	米	
5	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 规格: 额定工作电压 (V/DC) 12V; 工作电压范围 (V) 9-15V; 工作电流范围 (mA) ≤300; 工作温度 (°C) -20~+60°C; 声压 (dB) ≥105dB/m; 连续工作时间 ≥45min DC12V; 闪灯次数 (分钟) 200±30	1	个	
6	球机	1. 名称: 球机 2. 配置参数 1/3英寸210万像素CMOS; 33倍光学变焦, 16倍数字变倍; 支持网络视频、BNC同步输出; 支持H.265、H.264 (HP/MP/BP) 编码压缩算法; 支持三码流同时输出, 主码流1080p@30fps/60fps, 副码流D1@30fps, 三码流1080p@30fps; 支持智能分析, 包括绊线、周界、人脸检测、值岗检测和人数统计功能; 支持音频降噪、声音异常检测功能; 水平360°连续旋转, 垂直转动角度0°~90°; 手动水平控制速度: 0.05~150°/s; 具备USB接口或Micro SD卡接口, 可扩展外置存储; 支持镜像自动翻转; 支持内置无源MIC; 支持3路报警输入2路报警输出; 支持支持1路音频输入和1路音频输出, 支持AAC编码, 48K采样率, 高保真音频; 支持POE+/12V两种供电方式 3. 其他: 标配电源	1	台	

7	指挥终端	1. 名称:指挥终端 2. 规格: i7-8700K 16G 1T QuadroP6002G独显; 1T机械硬盘, 120G固态, 含显示器、鼠标、键盘	1	台	
8	调音台	1. 支持≥4路Mic输入兼容4路线路输入接口, 话筒接口幻像电源: +48V, ≥4组立体线性输入。 2. 具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3. 每路单声道输入通道设有3段EQ, 设有峰值LED指示灯。 4. 内置24位DSP效果器, 提供100种预设效果。 5. 频率响应: 20Hz-20kHz, ±3dB; 失真度: <0.003% (A-weighted); 共模抑制比: 60dB; 单通道均衡: 高频: ±15dB@12KHz; 中频: ±12dB@2.5KHz; 低频: ±15dB@80Hz	1	台	
9	专业立体声功放	1. 支持≥2路音频输入, 带切换功能; 支持≥3路话筒输入功能, 带独立增益调节功能; 支持MIC1双接口输入, 并带幻象电源功能。 2. 带SD/USB接口的MP3播放器, 具有蓝牙播放功能, 带数码管显示功能; 带MP3录音功能便可以将你的歌唱和讲话录音。可以通过MP3随时随地播放录音。 3. 额定输出功率≥2×120W、输出阻抗 4~8Ω; 信噪比 :Mic≥65dB, 音乐≥70dB; 谐波失真: 功放额定输出功率时的失真≤1%。 4. 效果器参数 DELAY: 80ms-240ms、ECHO : 1-12. REPEAT: 0.1s-2s。 5. 频率响应 AUX, VCD: 20HZ (±3dB) --20KHZ (±3dB); MIC: 50HZ (±3dB) --16kHz (±3dB)。 6. 保护方式:超温/短路、冷却方式:风冷式。	1	台	
10	二频全频音箱	1. 额定功率: 60W 2. 灵敏度: 92dB 3. 阻抗: 8Ω 4. 频率响应: 60-20KHz 5. 喇叭单元: 6"×1 1.5"×1	2	只	
11	话筒	1. 采用UHF超高频段双真分集接收, 并采用PLL锁相环多信道频率合成技术; V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能, 能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步, 超强的抗干扰能力, 能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 2. 带8级射频电平显示, 8级音频电平显示, 频道菜单显示, 静音显示; 具有SCAN 自动扫频功能, 使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来, 此频率作为接收机的使用频率 3. 平衡和非平衡两种选择输出端口, 适应不同的设备连接需求。 4. 频率指标: 640-830MHz, 调制方式: 宽带FM, 提供各200个可调频率, 共500个信道选择, 真正分集式接收, 有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m; 中频丰富, 声音具有磁性感和混厚感。 5. 接收机指标: 采用二次变频超外差的接收机方式, 灵敏度: 12dB μV (80dBS/N), 灵敏度调节范围: 12-32dB μV, 频率响应: 80Hz-18KHz (±3dB)。 6. 系统包括有一台主机+两个无线手持话筒; 发射机指标: 音头采用动圈式麦克风, 输出功率: 3mW~30mW。	2	只	

12	拼接屏	1. 名称:拼接屏 2. 配置参数: 采用三星工业级原装DID面板，满足7*24小时连续工作显示 LED背光、节能环保、色彩绚丽、使用寿命长 超窄边工艺，屏体间物理拼缝可达3.5mm 支持VGA/DVI/HDMI/CVBS输入接口 8ms极速响应时间，有效消除画面拖尾 高清晰度、高色域、超高亮度、超高对比度，画面细节出众 支持3D动态优化技术，有效消除噪波 支持色彩优化技术，画面更加逼真、自然 支持对比度增强技术，针对不同信号自动匹配 支持细节表现增强技术，有效消除锯齿边缘 超宽视角 支持背光灯实时监控、智能风扇温控、智能温度传感功能 内置画面拼接模块，快速便捷搭建屏幕墙 内置低功耗电源，超静音风扇设计 内置3D视频亮色分离电路 内置固件智能升级系统 金属外壳设计，防辐射、防磁场、防强电干扰 专业工程设计安装，支持多种安装方式	9	块	
13	支架	1. 名称:支架	9	套	
14	底座	1. 名称:底座	3	套	
15	高清线缆	1. 名称:高清线缆 2. 规格:DVI高清延长线，带有源放大处理	9	条	
16	安装调试费	1. 名称: 安装调试费	9	套	

17	解码拼控一体云主机	1. 名称:解码拼控一体云主机 2. 配置参数: 支持双内核固件 支持4K高分辨率底图显示(可通过U盘读入) 整机支持24路高清视频解码输出+24路音频解码输出或2路高清视频解码输出+2路音频解码输出+11路高清视频输入+11路音频输入 高清视频输入支持HDMI和VGA 支持H. 264/265/MPEG4/MJPEG等编码格式 支持H. 265、H. 264的Baseline/Main/High-profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 整机支持24个HDMI+24个VGA+12个CVBS+24个音频输出 音频解码支持G. 711A、G. 711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 整机解码能力: 48路8MP/ 48路6MP/ 72路5MP/ 96路4MP/ 120路3MP/ 192路1080P/ 384路720P/ 384路4CIF 整机解码通道数384路 支持语音对讲 画面分割: 1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64 支持解码性能自由划分 支持多个机箱之间级联 支持96块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 HDMI/VGA输出分辨率: 3840*2160@60HZ(仅HDMI-2); 3840*2160@30HZ(仅HDMI-2); 2560*1600@60HZ(仅HDMI-2); 1920*1080@60HZ; 1920*1080@50HZ; 1440*900@60HZ; 1366*768@60HZ; 1280*800@60HZ; 1280*720@60HZ; 1280*720@50HZ; 1024*768@60HZ; 800*600@60HZ 支持视频解码分辨率: 3840*2160@30/25fps; 2560*1600@30/25fps; 2048*1536@30/25fps; 1600*1200@30/25fps; 1920*1080@60/50/30/25fps; 1280*720@60/50/30/25fps; 704*576@60/50/30/25fps; 352*288@60/50/30/25fps 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端, 支持PAD控制 支持报警输入/输出功能设置, 支持布撤防时间设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 支持编码输入分辨率1920*1080@60HZ; 1920*1080@50HZ; 1600*1200@60HZ; 1680*1050@60HZ; 1280*1024@60HZ; 1440*900@60HZ; 1280*800@60HZ; 1280*720@60HZ	1	台	
18	视频系统调试、测量及试运行	1. 名称:视频系统调试、测量及试运行	1	套	

19	解码卡	1. 名称:解码卡 2. 配置参数: H. 264/265解码自适应 支持G. 711A、G. 711U、AAC、ADPCM音频格式的解码 预置16个系统预案及快速调取 2组HDMI+VGA，1路CVBS（与第一组同源），每组同源输出 单机支持24个HDMI+24个VGA+12个CVBS+24个音频输出4路8MP/ 4路6MP/ 6路5MP/ 8路4MP/ 10路3MP/ 16路1080P/ 32路720P/ 64路4CIF 整机支持24路高清视频解码输出+24路音频解码输出或2路高清视频解码输出+2路音频解码输出+11路高清视频输入+11路音频输入 整机解码通道数384路 支持语音对讲 1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64	5	块	
(十八)、中心机房					

1	▲公安执法办案智能管理软件	1、支持人员登记、安全检查、财物暂存、信息采集、吸毒检测、候问、讯/询问、物品返还、出区登记等办案流程信息管理 2、支持入区人员登记功能，支持手动录入嫌疑人信息、配合二代身份证读卡器读入身份证信息并配合定位手环自动读取手环编号。支持登记办案民警信息并配合民警卡读取民警卡信息 ★3、支持入区登记，通过摄像机对嫌疑人进行人脸抓拍，照片自动录入登记表支持出区登记时再次对嫌疑人进行人脸抓拍，与入区时抓拍的图片作比对，相似度低时可进行提示。支持嫌疑人人脸抓拍照片和身份证读取照片比对，相似度低时可进行提示 4、支持人身安全检查登记功能。支持查看需要进行安全检查的人员列表，支持手动录入人身检查记录信息，具体包括自述症状、检查情况。支持人体伤痕标注 ★5、支持控制摄像机对受伤位置抓拍照片。 6、支持财物暂存登记功能，可对嫌疑人随身物品和涉案物品进行分类，可手动录入随身、涉案物品记录信息 7、支持配合腕带联动储物柜打开存物 8、支持候问室管理功能，支持录入候问登记信息。支持多次登记进入候问室，看押时自动分配候问室。支持候问室状态展示 9、支持提讯时自动分配讯问室 ★10、支持财物返还登记功能，支持配合腕带联动储物柜打开取物 11、支持出区登记功能，包括出区登记和临时出区登记。支持手环和民警卡片解绑收回 12、支持办案中心的台账管理 13、支持当审讯室里仅有涉案嫌疑人和一个警员时，报警提示 14、支持最长羁押时间，羁押超过时间系统会自动发出羁押超时告警 15、涉案嫌疑人被带出办案区域时,如未经过平台系统授权，平台应给出报警提示 16、支持历史案件查看，在讯/询问中调阅回查之前的审讯录像和电子笔录资料 ★17、支持协同办案功能，两个办案室能互相查看对方的实时视频和笔录 18、笔录信息可联动相关视频，实现双向定位 19、支持法律法规查询 20、支持权利义务告知书朗读 ★21、支持笔录校对功能，可进行笔录朗读、打印和副屏显示 22、支持讯问过程中示证资料电子文档的上传，同时可对该资料通过审讯主机进行刻录操作 23、支持证据展示功能 ★24、支持刻录功能，可打印光盘封面及刻录案件资料 25、支持台账管理功能，可点播嫌疑人进入办案区的视频、笔录 26、支持对办案室内多种违规行为的检测，包括单人讯问、无人看管、羁押超时、手环暴力拆解、手环低电量、手环异常出区、攀高检测等，可进行报警提示 27、支持多级平台的级联 28、支持接入设备协议选择，可设置Onvif、GB28181等 ★29、与公安审讯主机同一品牌	1	套	标“★”项参数以公安部检测报告为准，需提供检测报告复印件并加盖制造商鲜章
---	---------------	--	---	---	--------------------------------------

2	公安执法办案智能管理服务器	1. 名称:公安执法办案智能管理服务器 2. 配置参数: 企业级高性能平台服务器, 1U4盘位标准机架式 标配全新一代Haswell架构的E3-1200 V3系列处理器 标配8GB ECC DDR3内存, 最大可以支持32GB内存, 满足用户各种应用要求 标配4个千兆网卡, 支持1个PCI-E2.0扩展槽, 支持全高半长扩展卡 标配4*USB2.0 (后置)、2*USB2.0 (前置) 接口 标配1*1000GB SATA, 支持4个 3.5寸SAS/SATA硬盘, 硬盘支持热插拔; 支持RAID0、1、10数据安全保护级别, 可选RAID5模式 标配L型高精度导轨套件	1	套	
3	▲公安审讯主机	★1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入; 不少于2个HDMI输出、1个VGA输出; 2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入; 不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 ★3、支持不少于4个RS485控制接口、1个以太网口、4个POE网口; 支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0; 支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口; 支持不少于11个sata接口 ★4、支持不少于6个前置硬盘槽位 5、支持便捷拆卸光驱, 可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 6、支持不小于7英寸触摸屏, 前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 7、支持4MP (2560×1440)、1080P (1920×1080) 分辨率的摄像机接入 8、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录, 合成画面编码方式支持H.265。 ★9、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265, 视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置; 音频编码支持AAC, 采样率支持8KHz、32KHz、48KHz; 10、支持音频输入与输出音量调节, 支持显示声音波形; 支持混音, 混音路数不低于4路。 11、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下, 设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 12、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像, 并能确保录音录像质量。 ★13、支持不少于单盘直刻、双盘直刻、循环直刻三种刻录模式; 14、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置; ★15、支持光盘加密, 支持防擦写与防拷贝 16、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕; 支持“刻录失败”提示; 支持换盘自动补刻。 17、支持被讯问人特写和全景图像采集, 采集的图像包含环境温度、湿度、时间 18、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 ★19、支持选择合成画面刻录, 支持无硬盘刻录; 支持自动生成光盘名称和光盘编号; 20、支持图片、视频证据上传归档。 21、支持生命体征检测设备接入, 并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置, 超过阈值报警。	9	台	标“★”项参数以公安部检测报告为准, 需提供检测报告复印件并加盖制造商鲜章
4	流媒体服务器	1. 名称:流媒体服务器 2. 配置参数: 单机支持700M接入, 1400M转发 支持审讯系统多个指挥端复用审讯室视频的流媒体转发管理和现场流媒体带宽限制管理 提供WEB服务/音视频转发, 解决带宽限制和主机性能限制 限制管理的策略包括路数、用户优先级和事件优先级 3. 其他: onvif协议最多支持68路接入, 68路转出	1	台	

5	集中电源	1. 名称:集中电源 2. 规格:12V2A;	10	个	
6	外围摄像机	1. 名称:外围摄像机 2. 配置参数 1/2. 8英寸200万像素星光级CMOS传感器	8	台	
7	电源管理器插座	1. 名称:电源管理器插座 2. 规格:8LU PDU	12	个	
8	存储服务器	1. 名称:24盘位网络存储服务器 2. 配置参数: 3U/24盘位控制器架构平台型NVR, 支持SAN\NAS部署方式 支持所有Linux/Unix客户端 四核处理器 系统支持一个热插拔控制器模组 最大支持24块3.5寸或者2.5寸硬盘 标配内存8GB, 4个DIMM插槽, 升级到32GB。 支持Onvif、GB/T28181、SDK 支持RAID级别有: 0、1、5可以满足各种应用需求, 支持动态热备盘, 支持全局和局部热备。 2个RJ45千兆网口。 采用550W, 1+1金牌效率电源, 支持热插拔更换 系统有3个非热插拔风扇, 有效散热。 3. 其他: 不能使用扩展柜	3	台	
9	4T企业级硬盘	1. 名称:4T企业级硬盘 2. 配置参数: 支持温度传感器; 支持奇偶校验; 无卤素; 128MB缓存; 平均故障间隔时间MTBF: 2,000,000小时; 24×7 不间断运行的可靠性级别 (AFR): 0.44%; 最大不可恢复错误/被读数据 (位): 1 扇区/10E15; 开机小时数: 8760; 单位扇区字节数: 512; 转速: 7200; 接口访问速度: 6.0、3.0、1.5 Gb/秒; 最高可持续传输率: 215MB/秒; 平均延迟: 4.16毫秒; 抗旋转振动性, (1500 赫兹): 12.5弧度/秒2; 平均闲置功率5.45瓦; 平均运行功率6.9 瓦; 电源+12V和+5V; 运行时温度 5~60° C; 抗冲击性, 运行时 (读/写) : 70/40G; 非运行时抗冲击性 (1 毫秒和 2 毫秒): 150/300G。	81	块	
10	网络硬盘录像机	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 规格:支持网络前端接入、支持IPC分辨率 160路网络视频接入	1	台	
11	强电控制器	1. 名称:强电控制器 2. 规格:用于控制设备电源的开关 (直流/交流均可) ; 内置10路继电器, 每路开关动作提供状态 指示灯; 支持手动和远程通讯命令控制, 提供通讯状态指示灯	1	台	
12	核心交换机	1. 名称:千兆核心交换机	4	台	
13	机柜	1. 名称:网络机柜 2. 规格:200*600*600	4	台	
(十九)、办案区门禁系统					

1	IC发卡器	1. 名称:IC卡发卡器 2. 规格:工作电流: 小于等于100mA 感应时间: 小于等于0.2S 工作温度: -10度+70度 工作湿度: 10%-90% 防水等级: IP65	1	台	
2	门禁综合管理软件	1. 名称: 门禁综合管理软件 2. 技术参数: 支持纯密码开门、卡+密码开门、按照时间表进行门区的通行控制、自动开门、读取门禁状态、时间同步; 支持多种门禁事件如“非法卡”、“反胁迫报警”、“一键锁死”、“消防报警”等端口输出; 支持“合法卡刷卡消警”、“按键消警”、“延时消警”及“上层软件消警”等多种消警方式; 支持门禁进出报表	1	个	
3	门禁控制器	1. 名称:门禁控制器 2. 类别:T7触摸门禁一体机触屏 3. 功能:工作电流: 小于等于100mA 感应时间: 小于等于0.2S 工作温度: -10度+70度 工作湿度: 10%-90% 防水等级: IP65	46	个	
4	电插锁	1. 名称: 电插锁(断电自锁、单侧钥匙开锁型) 2. 配置参数: 断电自动上锁; 光电控制技术, 防止机械故障; 超低温和超低功耗设计, 瞬间低电流转换, 门位不正或门扇顶住锁舌, 电插锁都会侦察启动低功耗, 低温转换; 50万次通电上锁耐用度; 内置反向电流防护装置(MOV) 和双重电流过载保护装置; 智能型单晶片配置, 三级电流应用, 可防止外力破坏; 高强度铝合金锁体, 不锈钢锁舌; 延时设置: 0/3/6/9秒可调; 紧急时可用手拧或钥匙开门; 电脑锁匙防复制设计; 内置光耦合开门输出按钮接点; 3. 其他: 功能房可选配	23	套	
5	闭门器	1. 名称:闭门器 2. 采用铝合金高压铸造成型 3. 具有优良的导电性、导热性和抗蚀性 4. 优质活塞结构设计, 操作平稳、安静 5. 承重40-60KG	23	套	
6	门禁管理电脑	1. 名称:门禁管理电脑 2. 规格:I5-7400 4G 1T 1G独显 DVD RW 千兆网卡; 含显示器、鼠标、键盘	1	台	
7	门禁电源	1. 名称:门禁电源 2. 规格:钢制机箱, 专为门禁工程设计; 采用优质元件, 更稳定; 内置保险管过载及短路保护, 更安全; 多功能输出接点, 适用不同要求 3. 其他:根据实际要求配置	23	套	
	设备合计				