

YMLT-S-2021062

合 同 书

项目名称：松桃县 90 万羽蛋鸡标准化养殖示范基地建设项目重要材料采购及安装工程

合同内容：90 万蛋鸡的蛋鸡舍材料、蛋库材料、饲料库材料、粪库材料及参观通道材料及安装

合同编号：XM108C210702B168a

甲方：贵州松桃星旺现代牧业发展有限公司

乙方：贵州一鸣蓝天钢结构工程有限公司

签署日期：2021 年 7 月

合 同

甲 方: 贵州松桃星旺现代牧业发展有限公司

地 址: 贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道

联系人: 李云京

电 话: 18386009793

传 真:

乙 方: 贵州一鸣蓝天钢结构工程有限公司

地 址: 贵州惠水县长田龙泉工业园龙溪路

电 话 4008099388

传 真: 0851-83937594

开户行: 贵州惠水农村商业银行濠江支行

帐 号: 8200 0000 00047 16888

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就松桃县 90 万羽蛋鸡标准化养殖示范基地项目鸡舍材料、蛋库材料、饲料库材料、粪库材料及参观通道材料采购及安装事项协商一致, 订立本合同。

一. 合同内容

松桃县 90 万蛋鸡的蛋鸡舍材料、蛋库材料、饲料库材料、粪库材料及参观通道材料(简称“材料”)及安装工程。

二. 合同金额

甲方付给乙方总合同金额为人民币 16391242.00 元 (大写: 壹仟陆佰叁拾万玖千壹佰贰拾肆圆整) (简称“合同总价”), 如果材料有追加, 追加部分由双方签订补充协议另外结算。

该合同总价包括: 材料费、税费(税率 9%)、材料运至农场的运费、材料安装培训费、材料安装期间人员相关生活费用及施工过程中可能产生的风险等费用。

三. 付款条件

1. 本合同签订之日起 7 日内, 甲方应支付乙方合同总金额的 30% 作为预付款, 即人民币 4917372.00 元 (大写: 肆佰玖拾壹万柒仟叁佰柒拾贰圆整), 乙方收到预付款后合同生效并开始备货;

2. 乙方发货前 15 日内, 甲方应支付乙方合同总金额的 67%, 即人民币 10982132.00 元 (大写: 壹仟零玖拾捌万贰仟壹佰叁拾贰圆整) 作为发货款, 乙方在收到发货款后, 二周内开始发货;

3. 剩余合同总金额的 3%, 即人民币 491738.00 元 (大写: 肆拾玖万壹仟柒佰叁拾捌圆整) 作为质保金, 于质保期 (自验收通过之日起 12 个月) 满一周内甲方一次性无息支付给乙方。

4. 如甲方未能按合同第三款中第 1 或 2 条的规定支付合同价款, 乙方有权将其交付材料的期限顺延。

四. 发货

1. 乙方收到本合同第三.1 条所述的付款后 40 个工作日 材料生产完成 (现场制作部分除外) 开始发货。交货地点及联系人为: 松桃苗族自治县 90 万羽蛋鸡场内, 联系人李云京, 电话: 18386009793。

2. 材料由乙方负责运输, 风险由乙方自行承担。乙方负责材料到达交货地点后的材料卸货工作 (包括材料到场后卸货需雇用的叉车, 吊车等工具车的费用)。

3. 甲方应保证交货地点门前的道路及现场条件能使 13 米长的卡车 (不含车头 13 米) 顺利通行到项目现场。如果此运输条件未能得到满足, 造成货物二次运输的, 由甲方负责安排将货物重新安排运输至交货地点, 并由甲方承担由此产生的额外费用及货物损坏的风险。

4. 乙方在材料发运前 5 天, 通知甲方将要发运的材料有关情况。

5. 除非甲方遵守本合同的所有条款，特别是在规定时期内的付款条件，否则乙方不发货。乙方保留在考虑其发货情况和状态后决定新的发货日期。如果这种情况发生，应视为甲方接受乙方因对其交货能力超出估计而导致的推迟。

6. 材料交付后，甲方应妥善保管材料。任何由于甲方保管不当导致的材料丢失或损害等一切后果由甲方承担。

7. 乙方材料生产完毕后甲方须在二个月内办理付款提货，否则甲方必须每月向乙方交纳货款总额 0.6% 的保管费用。

8. 为便于后期材料运营管理，乙方需为甲方提供易损备品备件清单储备，甲方给予成本价支付，如不需要的配件甲方可随时调换或退货。

五. 材料所有权

材料的所有权、用户手册的使用权在乙方收到全部合同总价的付款后转移给甲方。

六. 材料安装

1. 乙方负责安装，甲方需协助乙方协调工地卸车用叉车、吊车的联系，费用由乙方承担。

2. 在现场具备安装条件下，材料到达甲方当天，乙方委派技术人员及安装工人到甲方现场进行安装；材料安装于开工后 120 个工作日 之内完成，在试运转条件完全具备的情况下安装完毕 3 天之内完成调试。

注：（1）在安装调试期间，每累计停电 8 小时，工期顺延一天。

（2）如在室外施工，遇雨雪、暴风等恶劣天气造成无法施工，工期顺延。

（3）甲方不能按合同规定付款，工期顺延。

（4）因甲方因素造成不能施工（安装和调试），工期顺延。

（5）因人力不可抗拒因素，工期顺延。

3. 乙方按照工程进度派遣服务人员数量，

4. 在材料安装工作中，如果因为甲方变更材料的安装方式或改变乙方的材料安装图纸及施工方案等原因而造成工程按照延期，甲方对该安装延期负责。

5. 甲方要提供所购材料必需的安装和供电要求，接水接电到安装现场。电源为单相 220 伏、50 赫兹，或三相 380 伏、50 赫兹，甲方应将电源线从电源方位接至乙方材料及配电箱所在位置，电气设备需接地线。甲方现场应备有灭火器等安全设施。砖墙体加固及土建部分由甲方负责。

6、乙方无正当理由使工期顺延超过 15 天视为违约，应承担相应赔偿责任。

七. 验收

全部货物安装完毕后，甲方应组织人员对材料进行验收，并开具验收证明书给乙方，届时如甲方未组织验收，则甲方进鸡后视同验收合格。

八. 保修

1. 保修期一般为乙方材料：投入使用日期起 12 个月内，但是不超过乙方首次发货单据日期起 18 个月（以下称“保修期”），保修服务的前提要求是甲方完全根据乙方的材料使用指南正确操作和维护设备。

2. 如果乙方决定将毁损部件返回，甲方应当协助乙方将部件退回。在保修期内，将毁损部件返回的运输费用由乙方承担。

3. 上述保修不适用于下列情况：

- ①. 由于甲方的原因对材料的错用、使用疏忽、事故或滥用而造成的损坏；
- ②. 乙方或乙方的授权代理以外的任何一方对材料部件进行修理或改变；
- ③. 由乙方或乙方的授权代理以外的任何一方对设备和材料进行了不适当的安装督导、存放、操作或维修；

④. 由于其它任何外部影响而导致的损坏或正常使用磨损。

4. 对于符合本合同规定的保修要求, 乙方可根据自己的判断修理或更换产品。

5. 保修期内, 任何材料问题发生都要存档记录。

九. 违约责任

1. 在材料到达交货地点后, 由甲方指定仓库存放, 并由双方在现场拆箱按照装箱单核对。如果发现货物有任何短少、缺损、缺陷, 或与合同规定不符, 双方代表将共同签署一份详细报告。该报告将作为甲方在乙方有责任的情况下按本合同第六条质量保修的规定要求乙方进行更换、修理或补充发货的有效证据。

3. 如果甲方未能按照本合同规定向乙方支付合同价款, 乙方先向甲方沟通协商, 如协商不成, 乙方可解除合同。甲方在此时已支付的货款应被视为对未履行合同的付款, 并归乙方所有。这种情况, 不能限制乙方向甲方提出对超出上述已收货款的损失索赔的权利。

4. 乙方对甲方因本合同产生的收益或利润损失、以及其他任何间接的损失不承担责任。

5. 若乙方未能按甲方工期要求及时组织发货安装, 导致甲方不能按预定时间投产使用, 视为乙方违约, 违约金按合同金额 3% 计取。

十. 不可抗力

1. 如果发生不可抗力如罢工、火灾、洪水、地震、疫情, 而直接影响到部分或全部的本合同执行, 甲方和乙方要在不可抗力发生后十四天内通知对方以上事件的开始、终止, 并向对方出具由当地公证机关公证过的不可抗力证明。

2. 如果因不可抗力的发生而使合同中止 6 个月, 合同双方协商解决, 如未果, 双方划清责任 (材料入场后甲方负责, 生产过程及运输过程归乙方负责)。

3. 材料安装过程中，工人因违章作业出现伤亡事故，由乙方负责，甲方不承担任何责任。

十一. 纠纷

1. 如在合同执行过程中甲乙双方发生纠纷或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商进行解决。

2. 如协商不能解决，则由起诉方所在地人民法院管辖。

十二. 转让

任何一方对本合同或是合同一部分的权利或义务转让必须事先得到合同其他方的书面同意。

十三. 商标

未得到乙方的明确书面许可，甲方不得以广告或在公共场合使用或模仿乙方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，甲方对以上任何标志都不得声明所有权。

十四. 其它

1. 所有对现有合同的修改和增加须由合同双方书面认可方能生效。这些修改和增加构成合同的组成部分，并与合同本身具有同等法律效力。

2. 合同各方要对本合同的内容保密，在未经本合同其他方事先书面同意的情况下，任何一方不得向第三方披露本合同内容，只有按照法律规定，方可向政府机构透露或备案。

3. 在正常情况下，本合同在保修期结束后且合同双方结清账目的情况下自然终止。

4. 双方各自承担并缴纳中国有关部门依据中国法律和规定分别向其征缴的与本合同有关的税费。

5. 本合同任何空白，无用的部分不影响合同的整体性。


十五. 生效

本合同由合同各方授权代表签字盖章之日起生效。

特此见证，本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力，由合同各方共同执行。

甲方（盖章）：贵州松桃星旺现代牧业发展有限公司

代表（签字）：

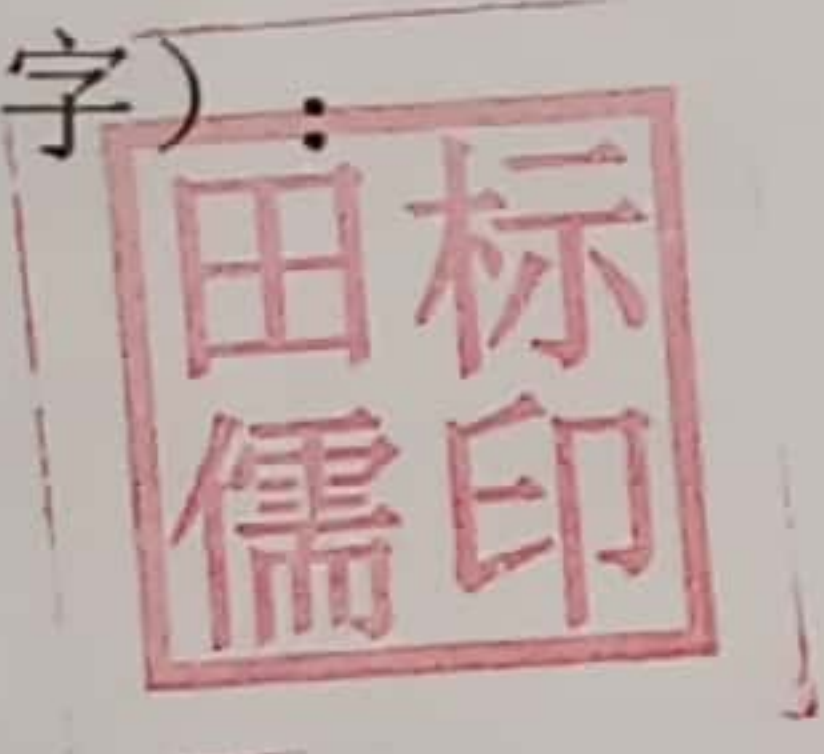

乙方（盖章）：贵州一鸣蓝天钢结构工程有限公司

代表（签字）：黄立旺



签字日期：2021年7月2日

贵州惠水县长田龙泉工业园 电话:400 809 9388

松桃县90万羽蛋鸡标准化养殖示范基地建设项目重要材料采购与安装工程工程量清单汇总表
总建筑面积： 26846.28m²（桃谷坪场、浑泉场、芭茅场）

序号	项目名称	名称	单位	数量	建筑总面积 (m²)	单价	总价	备注
1	桃谷坪场	蛋鸡舍	栋	3	5247	685.92	3,599,019.90	
2		蛋库	栋	1	1887	532.16	1,004,188.40	
3		饲料库	栋	1	660	572.54	377,875.30	
4		粪库	栋	1	1142.13	500.51	571,646.00	
5	浑泉场	蛋鸡舍	栋	3	5247	685.92	3,599,019.90	
6		蛋库	栋	1	1887	532.16	1,004,188.40	
7		饲料库	栋	1	642.3	539.39	346,452.20	
8		粪库	栋	1	1142.13	500.51	571,646.00	
9	芭茅场	蛋鸡舍	栋	3	5247	685.92	3,599,019.90	
10		蛋库	栋	1	1887	532.16	1,004,188.40	
11		饲料库	栋	1	660	572.54	377,875.30	
12		粪库	栋	1	1102.72	548.34	604,668.00	
13		参观通道	栋	1	95	2,516.96	239,111.00	
14	合 计					26846.28	16,898,898.70	
15	最终优惠价						16,391,242	

芭茅场参观通道钢结构工程量清单建筑面积:95m² (芭茅场3米宽参观通道带走道)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价	备注
1	方管梁柱	吨	9.1	□120x4, □200x100x4, Q235B, 热镀锌	7,200.00	2,000.00	1,200.00		800.00	11,200.00	101,920.00	
2	连接板	吨	1.1	Q235B, 刷漆	6,180.00		1,000.00	400.00	600.00	8,180.00	8,998.00	
3	屋面檩条	吨	0.2	C120x50x20x2, Q235B, 热镀锌 钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	2,090.00	
4	墙面檩条	吨	0.9	C120x50x20x2, Q235B, 热镀锌 钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	9,405.00	
5	楼板支撑梁	吨	0.35	L50x4, Q235B, 热镀锌	7,200.00				800.00	8,000.00	2,800.00	
6	花纹钢板	吨	3	5mm厚, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	200.00		800.00	9,180.00	27,540.00	
7	屋面板	m²	125	75mm厚950型岩棉复合板, 镀锌板封边, 内外板为0.45mm镀锌锌光板, 容重60kg/m3, A级阻燃	90.00				28.00	118.00	14,750.00	
8	墙面板	m²	246	75mm厚950型岩棉复合板, 镀锌板封边, 内外板为0.45mm镀锌锌光板, 容重60kg/m3, A级阻燃	90.00				28.00	118.00	29,028.00	
9	包边包角	m²	48	0.45mm 镀锌铝锌光板	55.00				10.00	65.00	3,120.00	
10	地脚螺栓	套	128	常规	30.00				10.00	40.00	5,120.00	
11	高强螺栓	套	214	常规	5.00				5.00	10.00	2,140.00	
12	附件	m²	419	常规	14.00					14.00	5,866.00	
13	铝合金门	m²	6.3	常规	260.00				120.00	380.00	2,394.00	
14	铝合金窗	m²	36	常规	260.00				120.00	380.00	13,680.00	
15	钢化玻璃固定	m²	27	常规	260.00				120.00	380.00	10,260.00	
合计											239,111.00	

芭茅场料库钢结构工程量清单建筑面积:660m² (25*25*5米饲料库)												
序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价	备注
1	H钢屋架(含连梁)	吨	15.1	焊接H型钢, Q235B, 热镀锌	6, 180. 00	2, 000. 00	1, 200. 00	400. 00	800. 00	10, 580. 00	159, 758. 00	
2	屋面檩条	吨	2.7	C160x60x20x2. 5, Q235B, 热镀锌 带加工而成200g/m²	7, 200. 00	2, 000. 00	450. 00		800. 00	10, 450. 00	28, 215. 00	
3	墙面檩条	吨	2.45	C160x60x20x2. 0, Q235B, 热镀锌 带加工而成200g/m²	7, 200. 00	2, 000. 00	450. 00		800. 00	10, 450. 00	25, 602. 50	
4	拉条	吨	0.23	Φ 12, Q235B, 热镀锌	6, 180. 00	2, 000. 00	450. 00		800. 00	9, 430. 00	2, 168. 90	
5	撑杆	吨	0.1	Φ 32x2, Q235B, 热镀锌	6, 180. 00	2, 000. 00	450. 00		800. 00	9, 430. 00	943. 00	
6	系杆	吨	0.85	Φ 114x3, Q235B, 热镀锌	6, 180. 00	2, 000. 00	450. 00		800. 00	9, 430. 00	8, 015. 50	
7	支撑	吨	0.46	Φ 20, Q235B, 热镀锌	6, 180. 00	2, 000. 00	450. 00		800. 00	9, 430. 00	4, 337. 80	
8	屋面板 (含支)	m²	678	820锁扣型0. 4mm 镀铝锌光板	55. 00		5. 00		15. 00	75. 00	50, 850. 00	
9	外墙板	m²	399	900型0. 4mm 镀铝锌光板	55. 00		5. 00		15. 00	75. 00	29, 925. 00	
10	包边包角	m²	126	0. 4mm 镀铝锌光板	50. 00		5. 00		10. 00	65. 00	8, 190. 00	
11	地脚螺栓	套	44	常规	40. 00				15. 00	55. 00	2, 420. 00	
12	高强螺栓	套	204	常规	5. 00					5. 00	1, 020. 00	
13	附件	m²	1203	常规	14. 00				14. 00	28. 00	33, 684. 00	
14	彩钢推拉门	m²	16	4mx4m	260. 00				60. 00	320. 00	5, 120. 00	
15	铝合金门窗	m²	55.08	常规	260. 00				60. 00	320. 00	17, 625. 60	
合计											377, 875. 30	

芭茅场蛋库钢结构工程量清单建筑面积:1887m² (65*28*5米蛋库)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价	备注
*1	H钢屋架(含)	Ton	32.5	焊接H型钢, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	1,200.00	400.00	800.00	10,580.00	343,850.00	
2	屋面檩条	Ton	8.8	C180x70x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	91,960.00	
3	墙面檩条	Ton	5.4	C160x60x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	56,430.00	
4	拉条	Ton	0.55	Φ12, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	5,186.50	
5	撑杆	Ton	0.13	Φ32x2, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	1,225.90	
6	系杆	Ton	2	Φ114x3, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	18,860.00	
7	支撑	Ton	1.7	Φ30, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	16,031.00	
*8	屋面板	m²	1948	75mm厚980型岩棉复合板, 镀锌板封边, 内外板为0.45mm镀铝锌光板, 容重60kg/m³, A级阻燃	90.00		5.00		28.00	123.00	239,604.00	
*9	外墙板	m²	787	75mm厚950型岩棉复合板, 镀锌板封边, 内外板为0.45mm镀铝锌光板, 容重60kg/m³, A级阻燃	90.00		5.00		28.00	123.00	96,801.00	
10	包边包角	m²	234	0.45mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		10.00	70.00	16,380.00	
11	地脚螺栓	set	80	常规	40.00				15.00	55.00	4,400.00	
12	高强螺栓	set	408	常规	5.00					5.00	2,040.00	
13	附件	m²	2969	常规	14.00				14.00	28.00	83,132.00	
14	电动卷帘门	套	2	4.5mx4m	260.00				60.00	320.00	640.00	
15	铝合金门窗	m²	86.4	常规	260.00				60.00	320.00	27,648.00	
											1,004,188.40	

芭茅场鸡舍钢结构工程量清单建筑面积:1627m²+除尘间122m² (98*15*6.8米蛋鸡舍)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价(元)	备注
*1	H钢屋架	吨	19.2	热轧HM200x150, Q235B, 刷漆	6,180.00		1,200.00	400.00	800.00	8,580.00	164,736.00	
2	方管梁柱	吨	9.2	□120x3, □200x100x3, Q235B, 热镀锌	7,200.00	2,000.00	1,200.00		800.00	11,200.00	103,040.00	
3	连接板	吨	5.3	Q235B, 刷漆	6,180.00		1,200.00	400.00	800.00	8,580.00	45,474.00	
4	屋面檩条	吨	7.2	C200x70x20x2, C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	75,240.00	
5	吊顶檩条	吨	2.4	C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	25,080.00	
6	墙面檩条	吨	7.8	C200x70x20x2, C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	81,510.00	
7	拉条	吨	0.9	Φ12, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	7,047.00	
8	撑杆	吨	0.4	Φ32x2, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	3,132.00	
9	除尘间顶网格	吨	0.35	L50x4, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	2,740.50	
10	钢板折件	吨	0.4	L50x50x2, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	3,132.00	
11	屋面板(含支架)	m²	1724	820锁扣型0.4mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		20.00	80.00	137,920.00	
12	吊顶板	m²	1499	900型0.4mm 镀铝锌光板+150mm 玻璃丝棉 容重14kg/m3	55.00		5.00			60.00	89,940.00	
*13	外墙板	m²	1463	900型0.4mm 镀铝锌光板+100mm厚玻璃丝绵+钢丝网	55.00				20.00	75.00	109,725.00	
*14	内墙板	m²	1233	900型0.4mm 镀铝锌光板+0.1mm厚塑料薄膜	55.00		5.00		20.00	80.00	98,640.00	
15	包边包角	m²	322	0.4mm 镀铝锌光板	50.00		5.00		10.00	65.00	20,930.00	
16	地脚螺栓	套	184	常规	40.00				15.00	55.00	10,120.00	
17	高强螺栓	套	374	常规	5.00				5.00	10.00	3,740.00	
18	附件	m³	6241	常规	13.00				13.00	26.00	162,266.00	

[illegible]

浑泉场粪库钢结构工程量清单建筑面积:1142.13m² (60*18*5米粪库)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价	备注
1	H钢屋架 (含连接板)	吨	19.2	HN350X175, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,200.00	1,200.00	400.00	800.00	#####	206,976.00	
2		吨	5.6	C180x70x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m ²	7,200.00	2,200.00	450.00		800.00	#####	59,640.00	
3		吨	1.1	C160x60x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m ²	7,200.00	2,200.00	450.00		800.00	#####	11,715.00	
4		吨	0.6	Φ12, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,200.00	450.00		800.00	9,630.00	5,778.00	
5		吨	0.2	Φ32x2, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,200.00	450.00		800.00	9,630.00	1,926.00	
6		吨	1.9	Φ114x5, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,200.00	450.00		800.00	9,630.00	18,297.00	
7		吨	1	Φ30, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,200.00	450.00		800.00	9,630.00	9,630.00	
8	维护系统	m²	1177	840型1mm 阳光板	55.00		10.00		30.00	95.00	111,815.00	
9		m²	647	900型1mm 阳光板	55.00		10.00		30.00	95.00	61,465.00	
10		m²	144	0.4mm 镀铝锌光板	50.00		10.00		30.00	90.00	12,960.00	
11		套	52	常规	40.00				15.00	55.00	2,860.00	
12		套	264	常规	5.00					5.00	1,320.00	
13		m³	1968	常规	14.00				14.00	28.00	55,104.00	
14		m²	32	4mx4m	260.00				120.00	380.00	12,160.00	
15		m²	0	常规								
合计											571,646.00	

浑泉场鸡舍钢结构工程量清单建筑面积:1627m²+除尘间122m² (98*15*6.8米蛋鸡舍)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价(元)	备注
*1	H型钢屋架	吨	19.2	热轧HM200x150, Q235B, 刷漆	6,180.00		1,200.00	400.00	800.00	8,580.00	164,736.00	
2	方管梁柱	吨	9.2	□120x3, □200x100x3, Q235B, 热镀锌	7,200.00	2,000.00	1,200.00		800.00	11,200.00	103,040.00	
3	连接板	吨	5.3	Q235B, 刷漆	6,180.00		1,200.00	400.00	800.00	8,580.00	45,474.00	
4	屋面檩条	吨	7.2	C200x70x20x2, C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	75,240.00	
5	吊顶檩条	吨	2.4	C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	25,080.00	
6	墙面檩条	吨	7.8	C200x70x20x2, C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	81,510.00	
7	拉条	吨	0.9	Φ12, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	7,047.00	
8	撑杆	吨	0.4	Φ32x2, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	3,132.00	
9	除尘间顶网格钢板折件	吨	0.35	1.50x4, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	2,740.50	
10		吨	0.4	1.50x50x2, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	3,132.00	
11	屋面板(含支架)	m²	1724	820锁扣型0.4mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		20.00	80.00	137,920.00	
12	吊顶板	m²	1499	900型0.4mm 镀铝锌光板 +150mm 玻璃丝棉 容重 14kg/m³	55.00		5.00			60.00	89,940.00	
*13	外墙板	m²	1463	900型0.4mm镀铝锌光板 +100mm厚玻璃丝绵+钢丝网	55.00				20.00	75.00	109,725.00	
*14	内墙板	m²	1233	900型0.4mm镀铝锌光板 +0.1mm厚塑料薄膜	55.00		5.00		20.00	80.00	98,640.00	
15	包边包角	m²	322	0.4mm 镀铝锌光板	50.00		5.00		10.00	65.00	20,930.00	
16	地脚螺栓	套	184	常规	40.00				15.00	55.00	10,120.00	
17	高强螺栓	套	374	常规	5.00				5.00	10.00	3,740.00	
18	附件	m²	6241	常规	13.00				13.00	26.00	162,266.00	
19	塑料薄膜	m²	2962	塑料薄膜0.1mm	10.00				5.00	15.00	44,430.00	
20	除尘间顶网	m²	122.4	热镀锌钢丝网	10.00				10.00	20.00	2,448.00	

21	保温门	m²	13.7	常规	260.00				120.00	380.00	5,206.00	
22	铝合金门窗	m²	8.36	常规	260.00				120.00	380.00	3,176.80	
											1,199,673.30	

桃谷坪场料库钢结构工程量清单建筑面积:660m²（25*25*5米饲料库）												
序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价	备注
1	H钢屋架(含连接板)	吨	15.1	焊接H型钢, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	1,200.00	400.00	800.00	10,580.00	159,758.00	
2	屋面檩条	吨	2.7	C160x60x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	28,215.00	
3	墙面檩条	吨	2.45	C160x60x20x2.0, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	25,602.50	
4	拉条	吨	0.23	Φ12, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	2,168.90	
5	撑杆	吨	0.1	Φ32x2, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	943.00	
6	系杆	吨	0.85	Φ114x3, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	8,015.50	
7	支撑	吨	0.46	Φ20, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	4,337.80	
8	屋面板（含支架）	m²	678	820锁扣型0.4mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		15.00	75.00	50,850.00	
9	外墙板	m²	399	900型0.4mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		15.00	75.00	29,925.00	
10	包边包角	m²	126	0.4mm 镀铝锌光板	50.00		5.00		10.00	65.00	8,190.00	
11	地脚螺栓	套	44	常规	40.00				15.00	55.00	2,420.00	
12	高强螺栓	套	204	常规	5.00					5.00	1,020.00	
13	附件	m²	1203	常规	14.00				14.00	28.00	33,684.00	
14	彩钢推拉门	m²	16	4mx4m	260.00				60.00	320.00	5,120.00	
15	铝合金门窗	m²	55.08	常规	260.00				60.00	320.00	17,625.60	
											377,875.30	

桃谷坪场蛋库钢结构工程量清单建筑面积:1887m² (65*28*5米蛋库)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价	备注
*1	H钢屋架(含)	Ton	32.5	焊接H型钢, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	1,200.00	400.00	800.00	10,580.00	343,850.00	
2	屋面檩条	Ton	8.8	C180x70x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	91,960.00	
3	墙面檩条	Ton	5.4	C160x60x20x2.5, Q235B, 热镀锌钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	56,430.00	
4	拉条	Ton	0.55	Φ12, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	5,186.50	
5	撑杆	Ton	0.13	Φ32x2, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	1,225.90	
6	系杆	Ton	2	Φ114x3, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	18,860.00	
7	支撑	Ton	1.7	Φ30, Q235B, 热镀锌	6,180.00	2,000.00	450.00		800.00	9,430.00	16,031.00	
*8	屋面板	m²	1948	75mm厚980型岩棉复合板, 镀锌板封边, 内外板为0.45mm镀铝锌光板, 容重60kg/m³, A级阻燃	90.00		5.00		28.00	123.00	239,604.00	
*9	外墙板	m²	787	75mm厚950型岩棉复合板, 镀锌板封边, 内外板为0.45mm镀铝锌光板, 容重60kg/m³, A级阻燃	90.00		5.00		28.00	123.00	96,801.00	
10	包边包角	m²	234	0.45mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		10.00	70.00	16,380.00	
11	地脚螺栓	set	80	常规	40.00				15.00	55.00	4,400.00	
12	高强螺栓	set	408	常规	5.00					5.00	2,040.00	
13	附件	m²	2969	常规	14.00				14.00	28.00	83,132.00	
14	电动卷帘门	套	2	4.5mx4m	260.00				60.00	320.00	640.00	
15	铝合金门窗	m²	86.4	常规	260.00				60.00	320.00	27,648.00	
											1,004,188.40	

桃谷坪场鸡舍钢结构工程量清单建筑面积:1627m²+除尘间122m² (98*15*6.8米蛋鸡舍)

序号	名称	单位	数量	规格	材料价	镀锌	加工	油漆	安装	综合单价	总价(元)	备注
*1	H钢屋架	吨	19.2	热轧HM200x150, Q235B, 刷漆	6,180.00		1,200.00	400.00	800.00	8,580.00	164,736.00	
2	方管梁柱	吨	9.2	□120x3, □200x100x3, Q235B, 热镀锌	7,200.00	2,000.00	1,200.00		800.00	11,200.00	103,040.00	
3	连接板	吨	5.3	Q235B, 刷漆	6,180.00		1,200.00	400.00	800.00	8,580.00	45,474.00	
4	屋面檩条	吨	7.2	C200x70x20x2, C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌 钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	75,240.00	
5	吊顶檩条	吨	2.4	C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌 钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	25,080.00	
6	墙面檩条	吨	7.8	C200x70x20x2, C120x50x20x2.5, Q235B, 热镀锌 钢带加工而成200g/m²	7,200.00	2,000.00	450.00		800.00	10,450.00	81,510.00	
7	拉条	吨	0.9	Φ12, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	7,047.00	
8	撑杆	吨	0.4	Φ32x2, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	3,132.00	
9	除尘间顶网格梁	吨	0.35	L50x4, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	2,740.50	
10	钢板折件	吨	0.4	L50x50x2, Q235B, 刷漆	6,180.00		450.00	400.00	800.00	7,830.00	3,132.00	
11	屋面板 (含支架)	m²	1724	820锁扣型0.4mm 镀铝锌光板	55.00		5.00		20.00	80.00	137,920.00	
12	吊顶板	m²	1499	900型0.4mm 镀铝锌光板+150mm 玻 璃丝棉 容重14kg/m3	55.00		5.00			60.00	89,940.00	
*13	外墙板	m²	1463	900型0.4mm镀铝锌光板+100mm厚玻 璃丝绵+钢丝网	55.00				20.00	75.00	109,725.00	
*14	内墙板	m²	1233	900型0.4mm镀铝锌光板+0.1mm厚塑 料薄膜	55.00		5.00		20.00	80.00	98,640.00	
15	包边包角	m²	322	0.4mm 镀铝锌光板	50.00		5.00		10.00	65.00	20,930.00	
16	地脚螺栓	套	184	常规	40.00				15.00	55.00	10,120.00	
17	高强螺栓	套	374	常规	5.00				5.00	10.00	3,740.00	
18	附件	m²	6241	常规	13.00				13.00	26.00	162,266.00	

维护系
统

[illegible]