

铜仁市公安局业务用 工程
房维修改造

招标工程量清单

招标人：_____



(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

铜仁市公安局业务用房
维修改造 工程

招标工程量清单

招标人：




造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：




法定代表人
或其授权人：

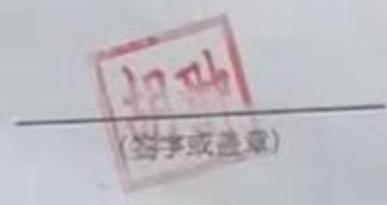

编制人：

(造价人员签字盖专用章)

复核人：

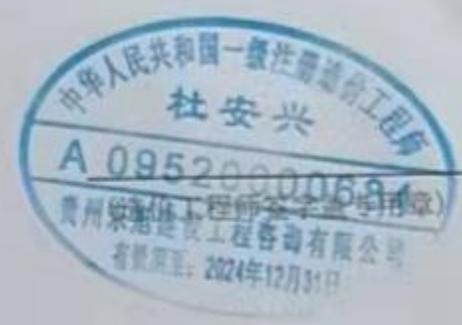

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：铜仁市公安局业务用房维修改造

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程为铜仁市公安局业务用房改造工程。

二、审核内容

铜仁市公安局业务用房一至八层卫生间改造装修、会议中心及指挥中心屋面防水及一楼防水维修工程。

三、审核依据

1、设计施工图及预算书；

2、按照贵州省造价文件包含贵州省建设工程工程量清单计价办法和《2016 版贵州省建设工程计价定额（共用册）》的规定进行工程量清单及清单工程数量的计算；

3、组价按《2016 版贵州省建筑工程计价定额》、《2016 版贵州省安装通用工程计价定额》、《2016 版贵州省装饰工程计价定额》、《2016 版贵州省市政工程计价定额》、《2016 版贵州省建设工程费用定额》、《2016 版贵州省仿古建筑工程计价定额》、《2016版贵州省建设工程施工机械台班费用编制规则》等相关配套文件；

4、安全文明施工专项费用按贵州省建设厅黔建发（2005）163 号文件执行；

5、税费按建标（2016）67 号文件、造价（2016）11 号文件 及[黔建建字（2019）121 号]最新税收计费文件等；

6、材料按《铜仁市建设工程造价信息》（2021年第11期），若信息价中没有的材料价格按市场咨询价计算或设置暂估价；

四、其他说明

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市公安局业务用房维修改造

标段：铜仁市公安局业务用房维修改造

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011605001001	平面块料拆除（卫生间）	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：一至八楼陶瓷地砖 3. 运距：拆除建筑垃圾外运暂按10KM弃置处理（结算时按实际发生运距计算） 4. 弃渣费：投标人自行考虑	m ²	761.62			
2	011605001003	平面块料拆除（会议中心）	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：会议中心陶瓷地砖 3. 运距：拆除建筑垃圾外运暂按10KM弃置处理（结算时按实际发生运距计算） 4. 弃渣费：投标人自行考虑	m ²	121.81			
3	011605002001	立面块料拆除（卫生间）	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：一至八楼陶瓷墙砖 3. 运距：拆除建筑垃圾外运暂按10KM弃置处理（结算时按实际发生运距计算） 4. 弃渣费：投标人自行考虑	m ²	3287.43			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：一至八楼洗手台盆	套	64			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：一至八楼小便器	套	34			
6	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：一至八楼蹲便器	套	96			
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：一至八楼坐便器	套	24			
8	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类：一至八楼拖布池	套	54			
9	011605001004	平面块料拆除	一至八楼大理石石材台面	m ²	34.56			
10	011606003001	天棚面龙骨及饰面	1. 拆除的基层类型：轻钢	m ²	761.62			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市公安局业务用房维修改造

标段：铜仁市公安局业务用房维修改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除	龙骨 2. 龙骨及饰面种类:一至八楼300*300铝扣板					
11	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3米 2. 门窗洞口尺寸:一至八楼门1021	樘	56			
12	010904002003	地面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚2遍 3. 反边高度:0.3米	m ²	761.62			
13	011101001002	地面找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层 2. 素水泥浆遍数:一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:50厚C15细石混凝土	m ²	761.62			
14	010401012001	蹲位抬高20cm	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲位抬高 2. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m ²	103.68			
15	011102003001	块料楼地面（地砖）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:8厚1:2.5建筑胶水泥砂浆粘结层 2. 面层材料品种、规格、颜色:400*400防滑地砖	m ²	761.62			
16	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底.分两次抹;	m ²	3287.43			
17	010904002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 反边高度:1米	m ²	1095.81			
18	011201001004	墙面一般抹灰	1. 刷素水泥浆一道; 2. 6厚1:2水泥砂浆层（防水层面层）;	m ²	3287.43			
19	011204003002	块料墙面（卫生间墙砖）	1. 墙体类型:砖墙 2. 安装方式:湿贴	m ²	3287.43			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市公安局业务用房维修改造

标段：铜仁市公安局业务用房维修改造

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:400*800墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝					
20	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金 2. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃12mm厚	m ²	68.8			
21	011210001003	卫生间木隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:A级防火板隔断 2. 压条材料种类:不锈钢	m ²	223.36			
22	011505010003	镜面玻璃（洗手台）	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面玻璃5mm厚 2. 框材质、断面尺寸:金属边框	m ²	49.68			
23	011108001003	石材洗手台	1. 工程部位:卫生间 2. 面层材料品种、规格、颜色:定制成品本地石材洗手台, 1900*600	套	32			
24	01B003	卫生间水电改造	1. 包含所有卫生间改造所需的电线、水管及配件等	m ²	761.62			
25	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m ²	761.62			
26	030412001005	普通灯具	1. 名称:卫生间平板灯 2. 型号:LED 3. 规格:300*300	套	148			
27	030412001006	普通灯具	1. 名称:淋浴房 2. 型号:浴霸 3. 规格:600*300	套	16			
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:1021 2. 门框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:钢化磨砂玻璃10mm厚	m ²	117.6			
29	010902001001	屋面卷材防水（会议中心）	1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm 聚酯胎 双面聚乙烯膜 II型SBS防水卷材	m ²	399.85			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：铜仁市公安局业务用房维修改造

标段：铜仁市公安局业务用房维修改造

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3. 防水层数:1层 4. 防水位置:会议中心屋面及墙面周边					
30	010902003001	屋面刚性层（会议中心）	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	399.85			
31	011406001001	抹灰面油漆（会议中心）	1. 基层类型:内墙 2. 刮腻子遍数:两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	883.44			
32	010902001002	屋面卷材防水（指挥中心右侧屋面）	1. 拆除原屋面面层20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 卷材品种、规格、厚度:4mm 聚酯胎 双面聚乙烯膜 II型SBS防水卷材 3. 防水层数:1层 4. 防水位置:指挥中心右侧屋面及墙面周边	m2	847.06			
33	010902003002	屋面刚性层（指挥中心右侧屋面）	1. 刚性层厚度:40mm 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m2	847.06			
34	011406001002	抹灰面油漆（业务楼走廊墙面）	1. 基层类型:内墙墙面 2. 刮腻子遍数:两遍腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍	m2	1500			
35	2.1	单层建筑综合脚手架 建筑面积≤500 m2		项	1595.06			
36	011703001001	垂直运输		m2	1595.06			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

