

投 标 总 价

招 标 人：江口县退役军人事务局

工程名称：江口县人民武装部智慧化建设项目

投标总价(小写)：662500.00 元

(大写)：陆拾陆万贰仟伍佰元整

投 标 人：贵州省松桃综合建筑有限责任公司

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)



编制人：

(造价人员签字盖专用章)



时 间：2021年7月15日

江口县人民武装部智慧化建设项目

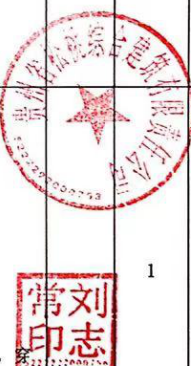
报价书

序号	产品名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	人员通道设备 (海康威视 DS-K3B601WDZ-TRD DS-进口) (K3B601TRD- WDZ出口)	1. 产品尺寸要求: 约=1500mm*200mm*990mm, 正负偏离不超过10%. 2. 通道宽度: 550mm-1100mm 3. 设备容量: 需支持≥6万张普通卡、≥3千张来宾卡、5千枚指纹(指纹模组)、≥18万条事件记录。 4. 通行速度: ≥20-60人每分钟 5. 红外对数: ≥12对 6. 门翼材质: 不锈钢圆管 7. 箱体壁厚: ≥1.5mm 8. 电压功率: ≤AC100/240V/50~60HZ/ 单通道 (一组通道) 1. 工作温度: -25℃~60℃ 9. 物理接口: TCP/IP, 1/0, RS232, RS485 10. 防护等级: IPX4 11. 高级功能: 翻越报警; 分时段管控, 支持≥8个时段常开、常闭模式设定; 反潜回功能, 单通道反潜回, 多通道跨主机反潜回自带闸机权限控制板	台	2	60000	120000
2	人脸识别相机 (海康威视 DS-K56WDZX-F TR)	2. 设备外观: 需LCD触摸显示屏; 200万像素以上双目宽动态摄像头; 需星光级图像传感器, 可适应夜间低照度环境; 人脸识别距离至少2m, 支持照片视频防假。 3. 设备容量: 支持50000张以上人脸白名单, 1: N人脸比对时间≤0.2s/人; 支持≥100000笔记录存储 4. 认证方式: 支持人脸比对; 支持通过RS485或wiegand外接读卡器, 实现刷卡; 支持通过USB口外接身份证阅读器, 实现人证比对 5. 通讯方式: 上行通讯为TCP/IP; 支持WIFI传输 6. 视频对讲: 支持视频语音对讲功能; 可接NVR, 支持视频预览 7. 设备接口: LAN*1; RS485*1; 韦根*1;	台	2	850	1700

		USB *1; 门磁*1、开门按钮*1、报警输入*2; 电锁*1、报警输出*1 8. 工作电压: DC 12V/3A, 要求独立供电 9. 使用环境: 室内 10. 安装方式: 通道安装 13. 产品尺寸: 约等于 172mm*380.44mm*195.76mm, 正负偏离不超过10%。 11. 工作温度: -25~60℃				
3	数据平台		套	1	免费	
4	视频监控系统 (海康威视)	内存2*32G DDR4, 16根内存插槽, 最大支持扩展至2TB内存 硬盘: ≥2块600G 10K 2.5英寸SAS硬盘 12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 4块NVME U.2热插拔硬盘 需≥1个M.2插槽 需≥1个TF插槽 阵列卡: 标配SAS_HBA卡, 支持RAID0/1/10 网口: ≥2个千兆电口, ≥2个万兆光口 其他接口: 个千兆RJ-45管理接口, ≥4个USB 3.0接口, 1个VGA口。 电源: 550W (1+1) 白金冗余电源 需要200-240V 50/60Hz AC/HVDC 2块及以上后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 4块及以上NVME U.2热插拔硬盘 1个M.2插槽 1个TF插槽 阵列卡: SAS_HBA卡, 支持RAID0/1/10 需有0/1/5/6/10/50/60, 支持断电保护 PCIE扩展: 支持≥6个PCIE扩展插槽(报最小的) 网口: 2个千兆电口 其他接口: 千兆RJ-45管理接口, ≥4个USB 3.0接口	批	1	70000	70000

5	交换机 (锐捷)	接口需要≥支持16口 1. 1~16号千兆RJ45端口都支持 IEEE802.3af/at标准供电 2. ≥180W大功率PoE输出,单端口PoE输出功率≥30W 3. 配合吸顶式\面板式AP,组建全覆盖无线网络 4. 18个千兆端口,采用储存转发机制,内部集成大容量缓存 5. 支持视频监控、VLAN隔离 6. 根据插入网线类型,可自动进行MDI\MDIX翻转,并自动协商端口工作速率,配合完备的兼容性测试,真正做到即插即用。 7. 智能供电,保护非PoE设备	台	5	1200	6000
6	电脑 (联想)	国产品牌电脑 1. CPU IntelCorei5-10500处理器(3.6GHz主频,6核心)(CPU性能最低要求) 2. 主板: IntelB460及以上芯片组 3. 内存: ≥8G内存。提供双内存槽位 4. 显卡: 独立显卡,显存≥4GB DP+HIDNI+-YGA接口 5. 声卡: 集成声卡,支持5.1声道(不少于5个音频接口) 6. 硬盘: ≥256G M.2 SSD+1T SATA3 7200rpm 硬盘 7. 网卡: 集成100/1000M以太网卡 8. 光驱: DVD刻录光驱 9. 接口: 10个USB接口(6个USB3.2Gen1,4个USB 2.0), 1组PS/2接口、1个串口, VGA+HDMI接口(VGA非转接) 10. 扩展槽: ≥1个PCI-E*16. 2个PCI-E*1. 1个PCI槽位 11. 电源: 220V, ≥260W节能电源,能效比≥85% 12. 键盘鼠标: 原厂防水键盘,抗菌鼠标 13. 机箱: 标准MATX立式机箱,散热效果好。机箱不大于13.6L。 14. 显示器: ≥23寸同品牌液晶显示器 15. 安全特性: UISB屏蔽技术,仅识别USB键盘、鼠标,无法识别LUSB读取设备。有效防止数据泄露(投标时提供功能性截屏) 16. 售后: 原厂三年保修上门服务,售后服务通过ISO27001信息安全管理体系认证、	台	4	5000	20000

		国家信息安全服务资质安全工程类一级认证、OH5AS18001职业健康安全管理体系认证、ISO信息技术服务管理体系认证和ccs客户联络中心钻石五星级标准体系认证				
7	辅材	电线、网线、PVC、光纤、光纤收发器、尾纤、等	批	1	28700	28700
8	打印输出管理（军瑞盾）	包含打印权限、打印审批、漫游打印、刷卡打印、打印日志、打印内容快照、强制水印、关键字过滤、离线打印、打印二维码、统计报表、三员分立、密级管理、域结合、安全增强打印机结合，需满足涉密单位对打印安全的管理需求。		1	48000	48000
9	载体闭环管理（军瑞盾）	文档闭环管理，管理方式有多种：回收、销毁、外发、归档，可实现按份闭环、按页闭环、替换页关联闭环、过期催收等功能		1	8600	8600
10	指纹认证服务（军瑞盾）	支持涉密员工的指纹录入，指纹匹配，指纹自助注册，指纹输出，更安全便捷，需要使用指纹式身份鉴别终端		1	9800	9800
11	复印输出管理（军瑞盾）	支持复印权限、复印审批、刷卡复印、卡号自助注册、复印日志、复印内容快照、复印件二维码、统计报表、三员分立、密级管理、域结合，能满足涉密单位对复印安全的管理需求。（复印内容，强制二维码管控支持打复印一体机）		1	18500	18500
12	打印客户端授权（军瑞盾）	支持复印权限、复印审批、刷卡复印、卡号自助注册、复印日志、复印内容快照、复印件二维码、统计报表、三员分立、密级管理、域结合，能满足涉密单位对复印安全的管理需求。（复印内容，强制二维码管控支持打复印一体机）复印用户数		20	300	6000
13	复印客户端授权（军瑞盾）	复印用户数		20	300	6000
14	身份鉴别终端（军瑞盾）	支持刷卡式		1	4000	4000
15	身份鉴别终端	液晶指纹刷卡模式		1	8000	8000

	(军瑞盾)					
16	条形码采集器 (军瑞盾)	支持二维条码		1	6600	6600
17	条形码打印机 (军瑞盾)	支持二维条码打印		1	6100	6100
18	复合机 (安锐)	支持黑白打印(30页/分钟)、黑白复印(30页/分钟)、黑白扫描(80页/分钟), 支持自动双面打印, 支持双面自动输稿器, 支持有线网络。 此价格还包含如下配件: u 1 个黑色墨盒: 31000 页; u 1 个黄色墨盒: 19000 页; u 1 个红色墨盒: 19000 页; u 1 个蓝色墨盒: 19000 页;		1	60000	60000
19	复印授权许可 (军瑞盾)	标打印头解析度: $\geq 300\text{dots/inch}$ (12dots/mm) 打印模式: 碳带/热敏 点的尺寸(宽 $\times$ 长): $0.084 \times 0.084\text{mm}$ (1mm=11.8dots) 打印速度: $\geq 2-5\text{inch/s}$ 最大打印宽度: $\geq 81\text{mm}$ (3.18") 最大打印长度: $\geq 1651\text{mm}$ (65") 接口类型: USB接口+串口+并口+网口 纸张类型: 连续纸, 间隙纸, 折叠纸, 穿孔纸 纸张缠绕形式: 打印面外卷式/打印面内卷式		1	5500	5500
20	打印授权许可 (军瑞盾)	拥有武器科研生产单位保密资质, 和装备制单位资格证书, 产品通过国家保密安全信息产品认证、通过中国人民解放军信息安全产品认证中心认证, 具备对文印、复印的产出、保存、回收审计的全程管控, 保证 ≥ 400 用户同时无延迟运行, 系统需高度集成化, 功能实现要求: 安装部署一套系统(内网), 使用一个客户端, 一个WEB管理后台。客户端需支持Windows XP/win 7及以上操作系统(32位/64位)。		2	4500	9000

21	物联网管理系统	Cpu: intel E5 主频2.4GHZ (CPU性能最低要求) 内存: ≥16G以上 硬盘: 大于等于8TB SATA硬盘 支持Raid1、5 网络: 支持两个及以上千兆电口 其它: DVD光驱 1个、双电源	套	1	80000	80000
22	智能仓库管理平台	需完成完整的使用条形码出入管理, 物资数据化, 录入终端操控系统, 物资出入库进行快速管理, 存货的出入库情况, 产品的流向清晰可查, 库存情况、出库情况、入库情况等, 数据精准。	套	1	140000	140000
23		总报价 (含税)			662500	
说明: 1、本报价包含其他所有费用。 2、我公司承包完全响应招标人提出的一切要求。 						

