

江口县闵孝镇第二
小学挡土墙、围墙 工程
建设项目

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



封-1

贵州省建设工程造价计价软件测评台

格编号：GZ01-31-2016-RJ01-01、
GZ02-31-2016-RJ01-01、GZA1-31-2016-RJ01-01、
GZA2-31-2016-RJ01-01、GZA4-31-2016-RJ01-01


江口县闵孝镇第二
小学挡土墙、围墙
建设项目 工程

招标工程量清单


招 标 人：




造价咨询人：

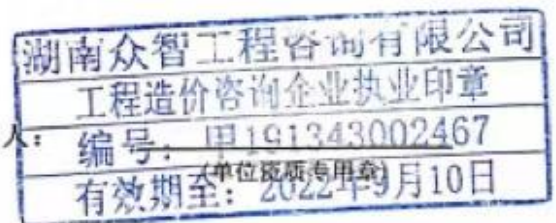

法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

一、新建围墙工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、围墙建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:详见设计图纸 3. 开挖方式:机械开挖	m3	28.93			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:密实度符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土回填 4. 回填方式:机械回填	m3	8.43			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂定 5km 3. 机械装车、自卸汽车运土 4. 弃土费暂定 8 元/m3	m3	20.5			
4	010401003001	围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 水泥普通砖 2. 墙体类型:围墙 3. 砂浆强度等级、配合比:Mb7.5	m3	62.03			
5	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	31.58			

6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	7.45			
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.75			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	16.77			
9	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:详设计图纸 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.22			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 $\leq 10\text{mm}$	t	0.334			
11	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:20mm 厚 1:2 水泥砂浆防潮层(内加 3-5%防水剂)	m2	24.41			
本页小计								

注:为记取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、围墙建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:围墙、砖柱 2. 面层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 水泥砂浆	m2	871.53			
13	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:砖柱 2. 涂料品种、喷刷遍数:米黄色外墙涂料	m2	354.61			
14	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:深红色彩砂喷涂	m2	516.92			
15	011503001001	围墙护栏	1. 栏杆材料种类、规格:锌钢栏杆 2. 其他详见设计图纸	m	222			
16	011701003001	里脚手架	1. 砌筑脚手架 2. 搭设方式:里脚手架 3. 搭设高度:3.6m 以内	m2	577.35			
17	011701003002	墙面活动脚手架	1. 墙柱面装饰脚手架 2. 搭设方式:活动脚手架	m2	871.53			
18	011702001001	基础模板	1. 基础类型:条形基础	m2	55.91			
19	011702001002	基础模板	1. 基础类型:垫层	m2	44.47			
20	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:压顶	m2	22.8			

	2	单价措施项目 费						
21	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.75				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	3.35				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	5.8				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	4.46				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6	1.2	夜间和非夜间施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.77				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.95				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.47				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价

9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.43				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价	0.19				分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建围墙工程

标段:江口县闵孝镇第二小学挡土墙、
围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：新建围墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、
围墙建设项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

二、新建挡墙工程

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建挡墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、围墙建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖土深度:详设计图纸 3. 开挖方式:机械开挖	m3	2932.95			
2	010103001001	回填方	1. 挡墙墙背回填 2. 密实度要求:符合设计要求 3. 填方材料品种:碎石不小于 30%碎石土 4. 填方来源、运距:碎石外购、土方原土 5. 回填方式:机械回填	m3	1787.5			
3	010103001002	回填方	1. 毛石基础沟槽回填 2. 密实度要求:符合设计要求 3. 填方材料品种:土方 4. 填方来源、运距:原土回填 5. 回填方式:机械回填	m3	282.83			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂定 5km 3. 机械装车、自卸汽车运土	m3	1398.87			

			4. 弃土费暂定 8 元 /m ³					
5	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格: MU40 块石 2. 砂浆强度等级、配合比: M15 3. 高度 3.6m 以下部分	m ³	1093.32			
6	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格: MU40 块石 2. 砂浆强度等级、配合比: M15 3. 高度 3.6m 以上部分	m ³	508.46			
7	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品毛石混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	862.62			
8	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌缝材料种类: 沥青麻筋	m	96			
9	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型: 平缝 2. 勾缝材料种类: M15 砂浆	m ²	680			
本页小计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建挡墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、围墙建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:双排外架 2. 搭设高度:≤15m 3. 脚手架材质:钢管	m2	680			
11	011702001001	基础模板	1. 基础类型:带形基础 2. 模板及支撑	m2	356.2			
12	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m3	台次	1			
13	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 2. 管径: Φ 100mm	m	306.27			
14	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种:砂砾	m3	1.2			
	2	单价措施项目费						
15	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建挡墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土
墙、围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基数	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工费						1.1.1+1.1 .2+1.1.3+ 1.1.4
2	1.1.1	环境保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.75				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价
3	1.1.2	文明施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	3.35				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价
4	1.1.3	安全施工费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	5.8				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价
5	1.1.4	临时设施费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	4.46				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价
6	1.2	夜间和非夜间施工 增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.77				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价
7	1.3	二次搬运费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.95				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价
8	1.4	冬雨季施工增加费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.47				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预算 价

9	1.5	工程及设备保护费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.43				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预 算价
10	1.6	工程定位复测费	分部分项人工 预算价+单价 措施人工预算 价	0.19				分部分项 人工预算 价+单价措 施人工预 算价
合 计								

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建挡墙工程

标段:江口县闵孝镇第二小学挡土墙、
围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称：新建挡墙工程

标段：江口县闵孝镇第二小学挡土墙、
围墙建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保障费+住房公积金+工程排污费			
1.1	社会保障费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费			
1.1.1	养老保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		18.63	
1.1.2	失业保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.82	
1.1.3	医疗保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		8.73	
1.1.4	工伤保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		1.02	
1.1.5	生育保险费	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		0.58	
1.2	住房公积金	分部分项人工预算价+单价措施人工预算价		5.82	
1.3	工程排污费				
2	增值税	税前工程造价		9	

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：