采购需求公示

1、项目名称：铜仁市边城客栈建设项目2号写字楼桌椅采购

2、项目编号：GZTXZB-2022-006

3、采购方式：公开招标

4、公示期限（不少于2个工作日）：2022年7月15日至2022年7月18日。

5、采购预算：3200000.00元。

6、最高限价：3200000.00元。

7、采购预算确定依据：铜古邑经理纪〔2022〕4号

8、采购单位名称：铜仁市三江文化旅游发展有限公司

地　　址：贵州省铜仁市碧江区境内

联 系 人：杨良坤

联系电话：13260135383

9、采购代理机构全称：贵州同信工程咨询有限公司

地　　址：贵州省铜仁市碧江区国投阳光小区

联 系 人：黄大平

联系电话：13595018093

10、任何单位和个人对本项目采购文件需求公示有异议的，可在公示期限内，反馈意见给代理机构。

11、附件（上传采购文件主要包括：资格条件、技术参数、商务要求、评分办法）

2022年7月15日

一、资格条件

一般资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人条件；

2.具有独立法人地位且能提供营业执照等证明文件；提供营业执照等证明文件，或自然人身份证明；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具体要求：提供 2020 年度或 2021 年度的财务报表或财务审计报告。新成立未满一年、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明；

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；具体要求：自行承诺，格式自拟；

5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；具体要求：（提供 2022 年至今任意一个月的缴纳凭证）；

6.近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录：具体要求：参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规的声明函；

7.法律、行政法规规定的其他条件：提供“信用中国”网站和政府采购严重违法失信为录名单查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）查询截止时间：报名时间至开标时间期间；信用信息查询记录和证据留存方式：投标人提供查询记录截图并加盖公章（制作于标书内，两个网站均需要查询）。中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：按财库〔2022〕19 号、财库〔2020〕46 号、黔财采〔2014〕15 号、财库〔2017〕141 号、财库〔2014〕68 号和财政部印发“关于印发节能产品、环境标志产品政府采购品名清单的通知”执行。

二、采购内容及参数

1. 采购清单详见附件；

2. 项目工期：合同签订后 15 日历天完工。

附件：边城客栈办公用品数量及报价表

一层							
序号	品名	规格	产品图片	单价（元）	数量	金额（元）	材质说明
多功能厅（253 ㎡、278 座）--1001 室							
1	讲台	6300*600*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	教师课椅	650*710*1180			7		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。

							5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	前排条桌	9000*400*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
4	课椅（礼堂椅）	620*760*1000			213		该座椅的设计座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便。采用高档柔性面料和高密度超软 PU 冷发泡定型海绵，座椅整体造型外观饱满，精致大方。

5	准备室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • φ50MM 黑色尼龙轮
6	准备室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
7	音控室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆

							• φ50MM 黑色尼龙轮
8	音控室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
茶水间（7.8㎡）							

1	茶水桌椅*2	(2400+2500)*600*750 地柜：L 形			1		现场定制。大理石台面，以最终确认的图纸生产.
接待室一（70 ㎡）--1002 室							
1	单人沙发（贵宾接待沙发	1130*880*890			8		1、饰面：优质头层牛皮面；2.海绵：采用一次成型优质东亚牌环保 PU 高弹 45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准； 填充海绵：采用一次成型优质东亚牌环保高弹 45#高密度纯棉， 沙发框架：采用优质家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于 10%的硬木木方及 15mm 多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架； 油漆：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻；
2	边茶几	480*680*550			5		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。
大厅（140 ㎡）--1003 室							

1	三人座沙发	2030*840*850			6		1、表面使用优质头层牛皮； 2、海绵：台湾 55#高密度发泡海绵，软质聚氨酯泡沫，高密度、高弹性海绵 3、工程塑料件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀； 4、软包件及缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 5、弹簧：弹簧钢丝性能达到 65Mn，内部采用优质实木方。
2	茶几	1500*800*460			2		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。
3	前台桌子	3200*800*1050			1		弯曲木烤漆，以最终确认图纸为准。
4	前台椅子	620*680*1100			3		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮

管理办公室（18 ㎡）--1004 室							
1	三人座沙发	2030*840*850			1		1、表面使用优质头层牛皮； 2、海绵：台湾 55#高密度发泡海绵，软质聚氨酯泡沫，高密度、高弹性海绵 3、工程塑料件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀； 4、软包件及缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 5、弹簧：弹簧钢丝性能达到 65Mn，内部采用优质实木方。
2	茶几	1200*600*450			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。
3	办公桌	1600*700*760			2		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯

							含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
4	办公椅	600*680*1200			2		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮
值班室（15.8㎡）--1005 室							
1	办公桌	1400*700*760			2		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；

2	办公椅	620*680*1100			2		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • φ50MM 黑色尼龙轮
3	柜子	800*400*2000			4		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m² •h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
接待室二（36 ㎡）--1006 室							

1	会议桌	4500*1400*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	700*820*1180			12		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5. 扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
多媒体室一（156 ㎡、92 座）--1007 室							

1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			78		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋

4	课桌	1400*400*750			39		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室二（100 ㎡、46 座）--1009 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5. 扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良

							现象。
3	课椅	470*490*790			46		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			23		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室三（125 ㎡、60 座）--1010 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺

2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790	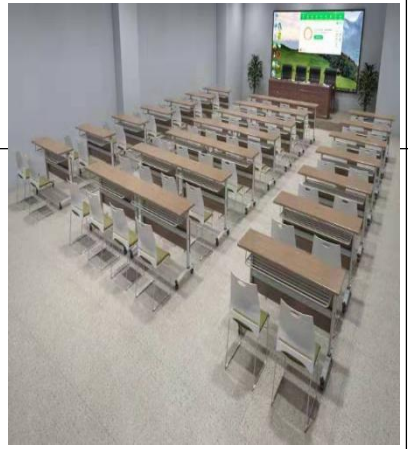		60		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			29		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3;含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度(MOR)≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。

5	单人课桌	800*400*750			2		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
6	一楼窗帘	根据现场			145		涤纶
	一楼总合计						

二层

序号	品名	规格	产品图片	单价（元）	数量	金额（元）	材质说明
多功能厅（194 ㎡、186 座）--2001 室							

1	讲台	6300*600*760			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*710*1180			7		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	前排条桌	9000*400*760			1		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.

4	课椅（礼堂椅）	620*760*1000			150		该座椅的设计座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便。采用高档柔性面料和高密度超软 PU 冷发泡定型海绵，座椅整体造型外观饱满，精致大方。
5	准备室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮
6	准备室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；

7	音控室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • φ50MM 黑色尼龙轮
8	音控室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m² •h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
茶水间（7.8 ㎡）							

1	茶水桌椅*2	(2400+2500)*600*750 地柜:L形			1		现场定制。大理石台面，以最终确认的图纸生产.
接待室一（70 ㎡）--2002 室							
1	单人沙发（贵宾接待沙发	1130*880*890			8		1、饰面：优质头层牛皮面；2.海绵：采用一次成型优质东亚牌环保PU 高弹 45#高密度泡绵；软硬适中，回弹性能好，不变形， 理化性能符合国家现行准； 填充海绵：采用一次成型优质东亚牌环保高弹 45#高密度纯棉， 沙发框架：采用优质家具木料，符合国家木工通用技术标准，含水率低于 10%的硬木木方及 15mm 多层夹板；弹簧：采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋。 红木架：采用天然木皮饰品板+实木脚架； 油漆的：环保型油漆，光滑耐磨，手感细腻；
2	边茶几	480*680*550			5		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。
管理办公室（72 ㎡）--2003 室							

1	三人座沙发	2030*840*850			2		1、表面使用优质头层牛皮； 2、海绵：台湾 55#高密度发泡海绵，软质聚氨酯泡沫，高密度、高弹性海绵 3、工程塑料件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀； 4、软包件及缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 5、弹簧：弹簧钢丝性能达到 65Mn，内部采用优质实木方。
2	单人沙发	1120*840*850			2		1、表面使用优质头层牛皮； 2、海绵：台湾 55#高密度发泡海绵，软质聚氨酯泡沫，高密度、高弹性海绵 3、工程塑料件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀； 4、软包件及缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 5、弹簧：弹簧钢丝性能达到 65Mn，内部采用优质实木方。
2	茶几	1200*600*450			2		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。
3	办公桌	1600*700*760			8		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度

							纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
4	办公椅	600*680*1200			8		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮
多媒体室四（160 ㎡、92 座）--2004 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺

2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			78		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			39		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3;含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度(MOR)≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室五（100 ㎡、46 座）--2006 室							

1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			46		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			23		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034㎎/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯

							均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
讨论室一（66 ㎡、32 座）--2007 室							
1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			32		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。

							5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
讨论室二（63 ㎡、32 座）--2008 室							
1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；

2	会议椅	650*710*1180			32		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	二楼窗帘	根据现场			124		棉麻
		二楼总合计					
三层							
序号	**品名**	**规格**	**产品图片**	**单价（元）**	**数量**	**金额（元）**	**材质说明**
多功能厅（194 ㎡、186 座）--3001 室							

1	讲台	6300*600*760			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*710*1180			7		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	前排条桌	9000*400*760			1		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.

4	课椅（礼堂椅）	620*760*1000			150		该座椅的设计座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便。采用高档柔性面料和高密度超软 PU 冷发泡定型海绵，座椅整体造型外观饱满，精致大方。
5	准备室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮
6	准备室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m² •h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水

							性）标准；
7	音控室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮
8	音控室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水

							性）标准；
茶水间（7.8 ㎡）							
1	茶水桌椅*2	(2400+2500)*600*750 地柜：L 形			1		现场定制。大理石台面，以最终确认的图纸生产.
多媒体室六（138 ㎡、70 座）--3002 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺

2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			70		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			35		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3;含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度(MOR)≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
会议室一（138 ㎡、56 座）--3003 室							

1	会议桌	11000*2200*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			56		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5. 扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
多媒体室七（160 ㎡、92 座）--3004 室							

1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			78		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			39		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：

							采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室八（100 ㎡、46 座）--3006 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。

3	课椅	470*490*790			46		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			23		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
讨论室三（66 ㎡、32 座）--3007 室							
1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞)含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水

							性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			32		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
讨论室二（63 ㎡、32 座）--3008 室							
1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其

							制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			32		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	三楼窗帘	根据现场			156		棉麻
	三楼总合计						
四层							

序号	品名	规格	产品图片	单价（元）	数量	金额（元）	材质说明
多功能厅（194 ㎡、186 座）--4001 室							
1	讲台	6300*600*760			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*710*1180			7		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	前排条桌	9000*400*760			1		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：

							采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.
4	课椅（礼堂椅）	620*760*1000			150		该座椅的设计座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便。采用高档柔性面料和高密度超软 PU 冷发泡定型海绵，座椅整体造型外观饱满，精致大方。
5	准备室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮
6	准备室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度

							纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
7	音控室椅子	620*680*1100			1		·优质西皮皮质饰面 ·18mm 厚内外弯板 ·高弹力海绵 ·电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 ·飞机底盘带原位锁定功能 ·65#电镀汽杆 ·Φ50MM 黑色尼龙轮
8	音控室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞)含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水

							性）标准；
茶水间（7.8㎡）							
1	茶水桌椅*2	(2400+2500)*600*750 地柜：L 形			1		现场定制。大理石台面，以最终确认的图纸生产.
多媒体室九（138 ㎡、70 座）--4002 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺

2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			70		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			35		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室十（138 ㎡、70 座）--4003 室							

1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			70		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			35		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：

							采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室十一（160 ㎡、92 座）--4004 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。

3	课椅	470*490*790			78		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			39		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室十二（100 ㎡、46 座）--4006 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。

							5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790	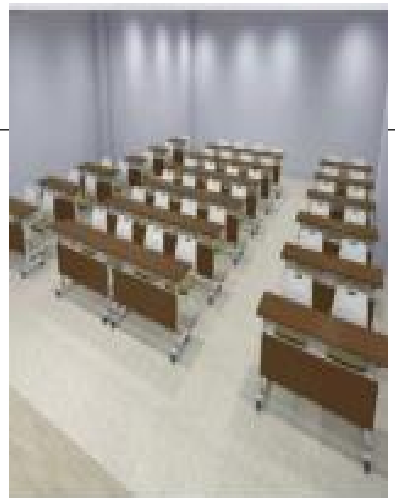		46		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			23		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
讨论室五（43 ㎡、20 座）--4007 室							
1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞)含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度

							纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			18		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5. 扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
讨论室六（63 ㎡、32 座）--4008 室							
1	会 议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其

							制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			32		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	四楼窗帘	根据现场			149		棉麻
	四楼总合计						
五层							

序号	品名	规格	产品图片	单价（元）	数量	金额（元）	材质说明
多功能厅（168 ㎡、152 座）--5001 室							
1	讲台	6300*600*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	教师课椅	650*710*1180			7		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。

3	前排条桌	9000*400*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
4	课椅（礼堂椅）	620*760*1000			131		该座椅的设计座感舒适，符合人体工程学原理，安装、维修方便。 采用高档柔性面料和高密度超软 PU 冷发泡定型海绵，座椅整体造型外观饱满，精致大方。
5	准备室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆

							• φ50MM 黑色尼龙轮
6	准备室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞)含量未检出。平整度为 0.15mm,底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
7	音控室椅子	620*680*1100			1		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • φ50MM 黑色尼龙轮

8	音控室桌子	1400*700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
茶水间（7.8 ㎡）							
1	茶水桌椅*2	(2400+2500)*600*750 地柜：L 形			1		现场定制。大理石台面，以最终确认的图纸生产.
多媒体室十三（124 ㎡、70 座）--5002 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺

2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理; 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理; 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			70		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			35		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3;含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室十四（124 ㎡、70 座）--5003 室							

1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
3	课椅	470*490*790			70		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			35		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。

							2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
多媒体室十五（133 ㎡、56 座）--5004 室							
1	讲台	5 座 3600*600*750			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。水性漆工艺
2	教师课椅	650*740*1180			5		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5. 扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。

3	课椅	470*490*790	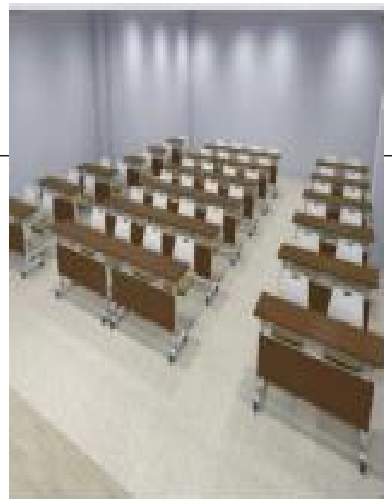		56		塑料是全新进口 PP 加纤料，架子是实心 11 厘电镀抛光钢筋
4	课桌	1400*400*750			28		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥2290MPa；内胶合强度≥ 0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶水；游离甲 醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.钢架可折叠。
管理办公室（59 ㎡）--5006 室							
1	单人沙发	1120*840*850			2		1、表面使用优质头层牛皮； 2、海绵：台湾 55#高密度发泡海绵，软质聚氨酯泡沫，高密度、高弹性海绵 3、工程塑料件牢固光滑、无气泡、无裂口及明显杂质、颜色均匀； 4、软包件及缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直； 5、弹簧：弹簧钢丝性能达到 65Mn，内部采用优质实木方。
2	茶几	600*600*450			1		1、表面材质：美国进口木皮饰面，厚度≥0.6mm；2、封边材质：采用美国进口胡桃木实木封边，木材含水率 8-12 。3、内材质：优质 E1 级别中纤板；优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1 ，主要板材经检验符合 GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》强制性标准要求。4、油漆：面漆采用德国进口“易涂宝”PU 聚脂漆，底漆

							采用台湾“大宝”牌 PE 不饱和树脂漆，采用意大利先进油漆工艺“五底三面”工艺。
3	办公桌	1600*700*760			6		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
4	办公椅	600*680*1200			6		• 优质西皮皮质饰面 • 18mm 厚内外弯板 • 高弹力海绵 • 电镀扶手架连体扶手，配皮扶手面 • 飞机底盘带原位锁定功能 • 65#电镀汽杆 • Φ50MM 黑色尼龙轮

讨论室七（59 ㎡、28 座）--5007 室							
1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180	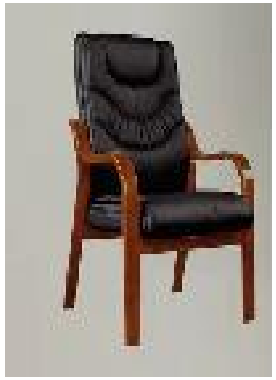		28		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接,环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5．扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。
讨论室八（48 ㎡、16 座）--5008 室							

1	会议桌	4500*1700*760			1		1.产品整体技术性能：符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，产品甲醛释放量 0.3mg/L，重金属含量（可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞）含量未检出。平整度为 0.15mm，底脚平稳性为 0.09mm。 2.基材：采用优质 E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮、防腐处理，抗弯性强，不易变形，甲醛释放量：0.046mg/m³，吸水膨胀率≤7.3%，总挥发性有机化合物≤0.16mg/m²·h。符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 11718《中密度纤维板》标准，HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》 3.油漆：底漆采用环保 UV 油漆，面漆采用 PU 环保聚脂漆，挥发性有机化合物（VOC）含量 48g/L，苯含量＜0.001%，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和＜0.005%，多环芬烃总和含量（限萘、蒽）≤0.2mg/kg，符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（辐射固化涂料 非水性）标准；
2	会议椅	650*710*1180			16		1、面料:选用优质西皮皮质,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性； 2、基材:含水率低 9%以下的硬木木方,并经防虫、防腐等化学处理； 3、海绵:采用的 PU 成型发泡 40#高密度海绵,使用无苯胶粘剂粘接，环保工艺无异味，圆润厚实，软硬适中，表面经防腐处理； 4、框架：采用优质硬木实木框架。 5. 扶手：采用优质橡木实木制作，面漆采用优质 PU 聚脂环保油漆，底漆采用优质不饱和树脂漆，引用先进的多道油漆生产工艺，油漆吸附力强、厚实耐磨、色泽美观、手感光滑，无任何鼓包、脱漆等不良现象。

3	五楼窗帘	根据现场			209		涤纶
		五楼总合计					

其他产品

序号	品名	规格	产品图片	单价（元）	数量	金额（元）	材质说明
1	茶水柜（教室）	800*400*800			33		1、基材：采用 E0 级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥ 2290MPa；内胶合强度≥0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h 吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶 水；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤ 96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.台面加厚到 45MM.

2	手机存放柜（教室）	1200*400*1000			25		1、基材：采用E0级实木颗粒板,优质绿色环保产品,甲醛释放量≤0.034mg/m3；含水率≤10.5 ；板内密度偏差：+1.5 ；静曲强度（MOR）≥11.9MPa；弹性模量（MOE)≥ 2290MPa；内胶合强度≥0.31MPa；表面胶合强度≥1.02MPa；2h吸水厚度膨胀率≤0.7 ；握螺钉力：板面≥1330N，板边≥980N；挥发有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯均未检出；TVOC≤35ug/m3。 2、封边用材：2mm厚PVC胶边；甲醛释放量：未检出； 3、粘合剂：采用优质环保胶 水；游离甲醛：未检出；苯：未检出；甲苯+二甲苯：未检出；总挥发性有机物含量≤ 96.5g/L 4、五金件：优质品牌五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理.台面加厚到 45MM.
3	窗帘配件罗马杆				390		新合金
4	窗帘配件圈圈				4679		仿玉
5	窗帘配件布带				780		有仿

三、商务要求

一、交货期及交货地点

交货期：15 天

交货地点：采购人指定地点

交货方式：供货方须承担货物在甲方指定位置的卸货、搬运所产生的费用，有关运输和保险以及相关费用由乙方承担。

二、验收标准、规范及方式

验收标准、规范：必须符合本项目招标文件相关质量要求，按国家/行业标准及招标文件要求提供货物

验收方式：本项目的其他投标人参与验收或者第三方机构参与验收（验收方式由采购人自行选择其一），参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

三、售后服务

1、质保期内，设备本身的质量问题或故障，供货方必须迅速进行无偿修理或更换并调试好，即使超过质保期，如果是设备本质上的质量问题也要求无偿修理或更换并调试好；

2、设备在质保期内出现故障，供货方在收到我方通知后，须在 1 小时做出积极响应，需要供货方到现场处理的，供货方须在 5 小时到达现场，特殊情况经沟通最多不超过 12 小时到达我方现场；

3、供货方应有充足的和规格齐全的备品备件，可以随时满足用户的需求， 保证向用户提供优质合格的零部件。

四、质保期：国家规定的有最低保修要求的不低于该产品最低保修年限，没有规定的产品质保期为不少于一年。

五、付款方式

合同签订后，全部货物交货并经验收合格后，采购人凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料向中标供应商一次性支付 90%的货物价款，剩余 7%货款由采购人在货物安装验收合格后完成支付，预留 3%货物价款作为货物质保金（质保期限满后采购人支付剩余 3%货物质量保证金给中标供应商），如中标供应商超过 15 天供货期，超出时间每天按中标价金额千分之三的比例扣除，最多扣除中标价的 5%金额的上限。

六、投标有效期：90 天。

七、**专家论证费、评标费及招标代理服务费由中标供应商支付。**

四、评分办法

评分标准细则

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术部分（32）	供货、安装方案	评委会根据投标投标人提供的供货实施方案中供货时间、运输方案、安装调试、货物验收方案等评审： 1、方案科学、合理、及时可行的，得 20 分； 2、方案较合理，及时性可行性一般的，得 10 分； 3、方案基本符合要求的，得 5 分；未提供不得分。	0-20 分
	售后服务方案	评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（内容包括售后服务人员组织架构、本地化售后服务、质保期维修服务方案等），从科学性、合理性、完整性等方面酌情赋分： 1、售后服务全面、合理可行、响应及时、可操作性强的，得 12 分； 2、售后服务较全面、响应较及时、可操作性一般的，得 6 分； 3、售后服务基本符合要求的，得 2 分；未提供不得分。	0-12 分
商务部分（38）	投标人资质认证	投标人或生产厂家具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得 1 分，本小项满分 3 分。 **注：投标文件中须提供认证证书扫描件或影印件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。**	0-3 分
	投标人资信、认证	1、投标人自身履约能力良好，达到国家标准 GB/T33718-2017、GB/T31863-2015 及 CTSSES1001-2019 的要求，并获得相对应的“履约能力评价体系认证证书”，满足 3 项得 3 分。满足两项得 1 分，否则不得分。 2、投标人自身服务质量客户满意度较高，达到国家标准 GB/T36733-2018、GB/T19039-2009 及 CTSSES1001-2019 的要求，并获得相对应的“服务质量评价体系认证证书”。满足 3 项得 3 分。满足两项得 1 分，否则不得分。 **投标文件中须提供认证证书扫描件或影印件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获得认监委认证或能体现该证书在认**	0-6 分

		监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。	
	投标供应商业绩	2019 年 1 月 1 日至开标之日（以合同签订时间为准）的同类业绩合同，每个业绩得 1 分，满分 3 分。 **注：投标文件中提供业绩中标通知书、合同及验收报告扫描件或影印件，如中标通知书、合同或验收报告中无法体现合同签订时间、供货内容的，须另附业主单位出具的证明材料。**	0-3 分
	产品质量情况评价	投标人提供 2019 年 1 月 1 日至今由国家认可的检验（测）机构出具的带 CMA 认证或 CNAS 认可标识的原材料的合格检测（验）报告复印件：提供茶水柜、茶几、沙发（皮） 、办公转椅、会议桌（或台）、会议椅、文件柜、条形台等每提供一项上述原材料的检测（验）报告得 1 分，本评审项最高得 8 分，不提供或该项检测项目不合格的不得分。	0-8 分
	原材料质量情况评分	投标人提供 2019 年 1 月 1 日至今由国家认可的检验（测）机构出具的带 CMA 认证或 CNAS 认可标识的原材料的合格检测（验）报告复印件：提供五星脚架、三节走珠导轨、铰链、三合一偏心连接件、拉手、万向轮、气压棒、转椅底盘、皮革、绒布等每提供一项上述原材料的检测（验）报告得 1 分，本评审项最高得 10 分，不提供或该项检测项目不合格的不得分。	0-10 分
	节能产品和环境标志产品	所投主要成交标的产品中属于政府采购优先采购的节能产品或环境标志产品的，每提供 1 项产品加 1 分， 最多加 4 分。 注：所投产品属于节能产品、环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书或全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图扫描件，否则评审时不予认可。	0-4 分
	企业环保排放评分	1、响应国家环保低碳排放，投标人或生产厂家具有 1、产品碳足迹核证声明书得 2 分，不提供不得分。2、具有温室气体盘查证书，2 分，不提供不得分。（提供证书复印件或扫描件加盖投标人公章。）本项一共 4 分。	0-4 分

价格分（30 分）	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×价格分。 备注：若投标单位的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标单位应按评标委员会小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效报价处理。	0-30 分
总分			**100**