


舱底

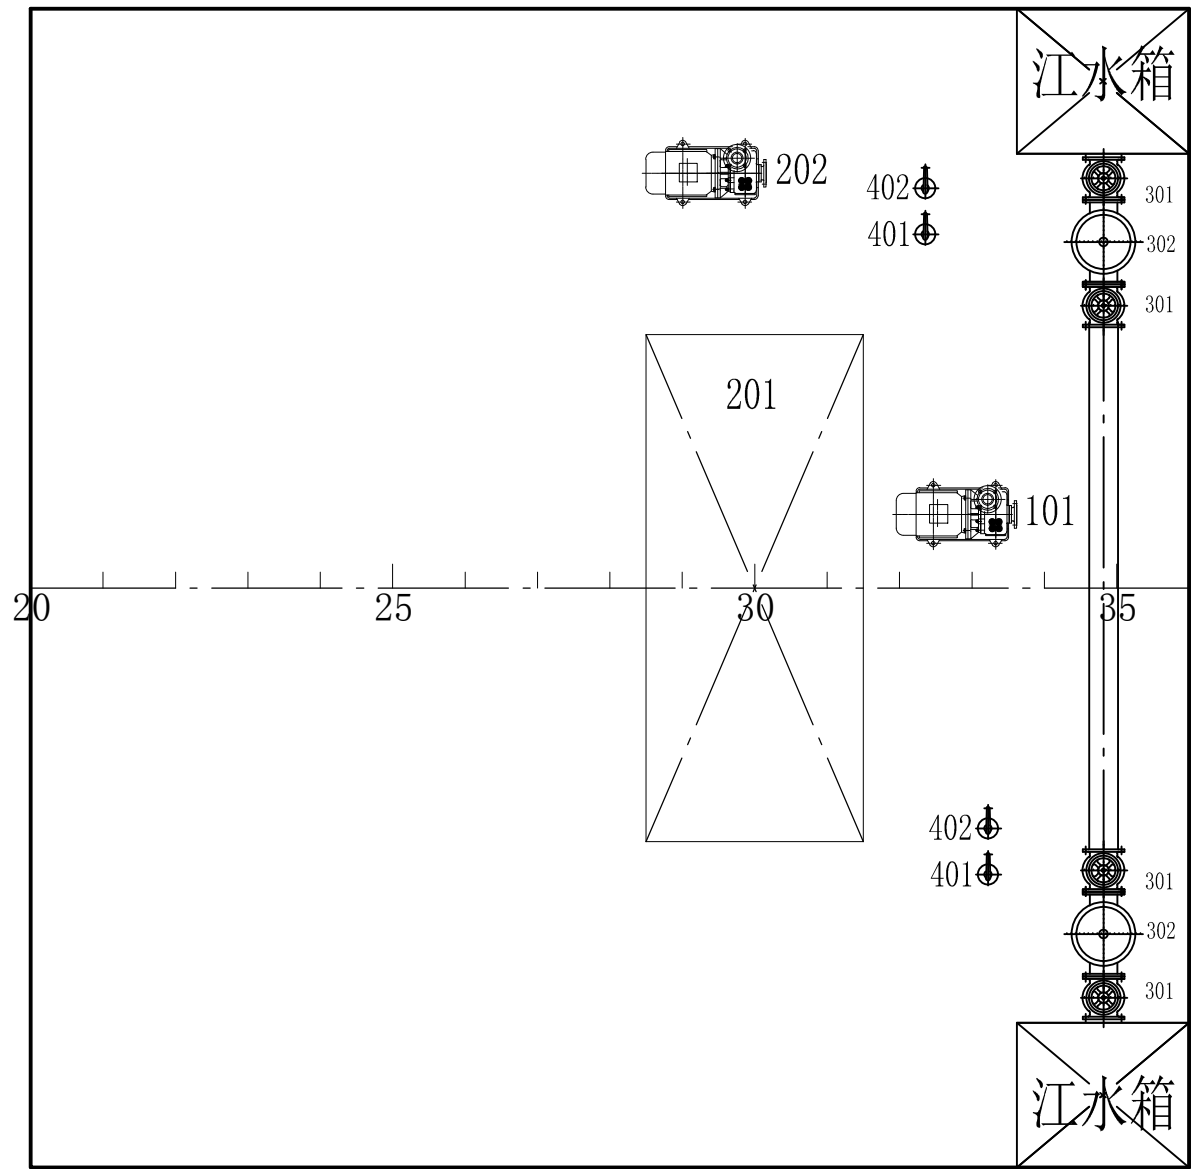

- 技术要求:
- 1、甲板开口周围及钢质斜向扶梯均应设置栏杆.
 - 2、旋转机械裸露部分应设置防护罩.
 - 3、江水总管上的闸阀操纵手轮应高出机舱花钢板适当高度.
 - 4、花钢板重量不超过25kg/块, 两端开Φ20圆孔, 以便于拆装.
 - 5、各设备应设置稳固的机座, 保证设备运行能够平稳运行.

402	MF-8	手提式干粉灭火器	2	组合件			
401	MJPZ-9	手提式泡沫灭火器	2	组合件			
302	A80 CB/T497-94	船用粗水滤器	2	铸 钢			
301	A1080 CB/T466-95	船用铸钢闸阀	4	铸 钢			
202	1CWF-20	生活污水粉碎泵	1	组合件			
201	1500×3500×800	生活污水柜	1	Q235			
101	50CWZ-6	舱底、消防泵	1	组合件			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	序号	附 件
					质量（KG）		
标记	数量	修改单号	签字	日期			
设绘	张小云	绘图					
校对							
审核	罗羲						
标检							
审定	祝德全	日期	2022.08				
					20m工作趸船		
					送审设计		
					CQXH7084-400-00		
设备布置图					图样标记		比 例
					共 1 页		第 1 页
					贵州思南兴黔船业有限责任公司		