




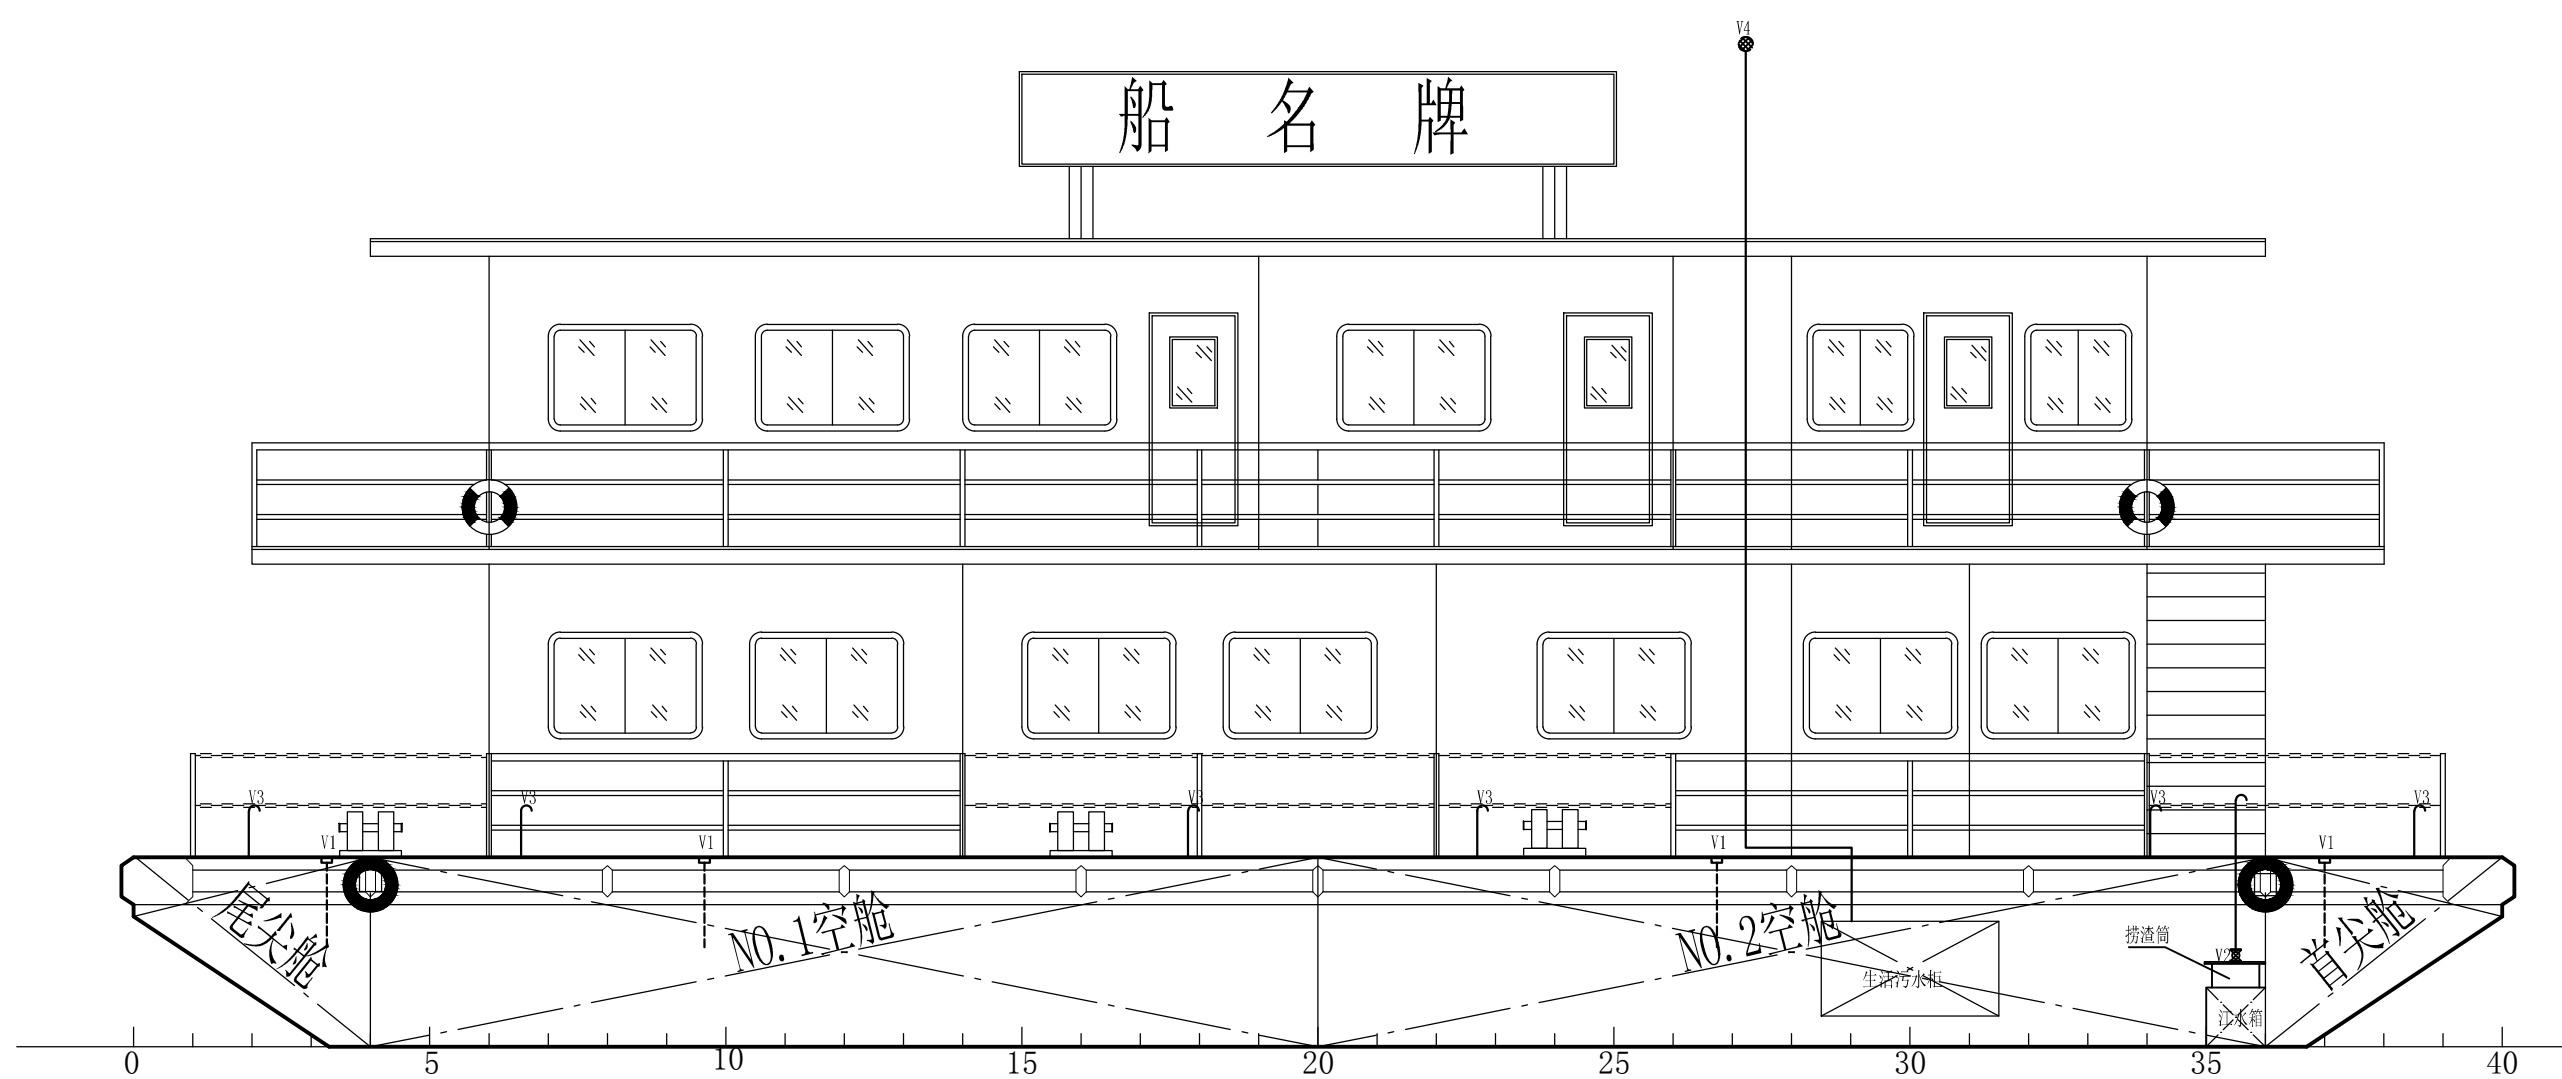

主甲板

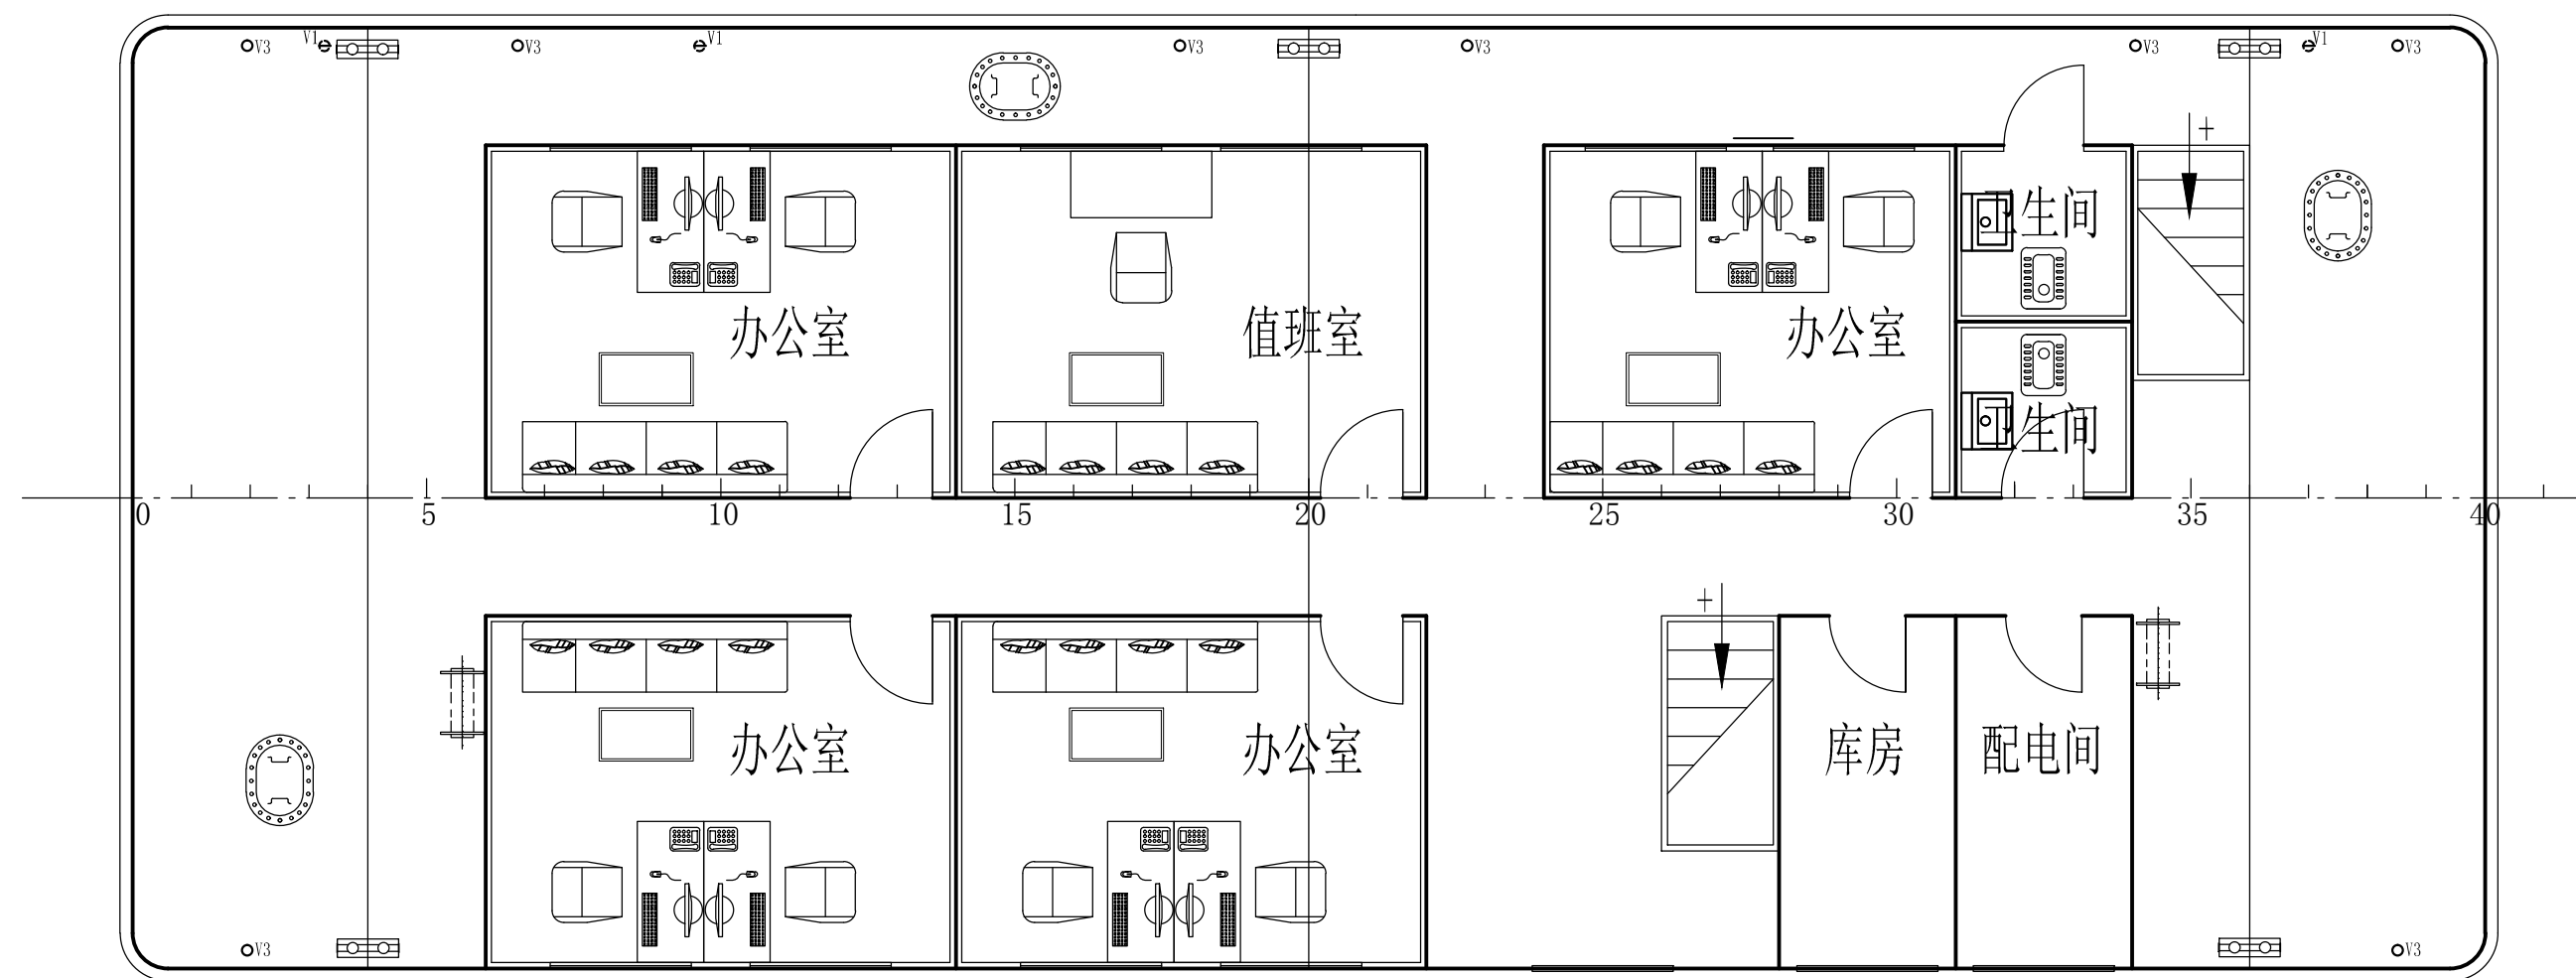

艙底

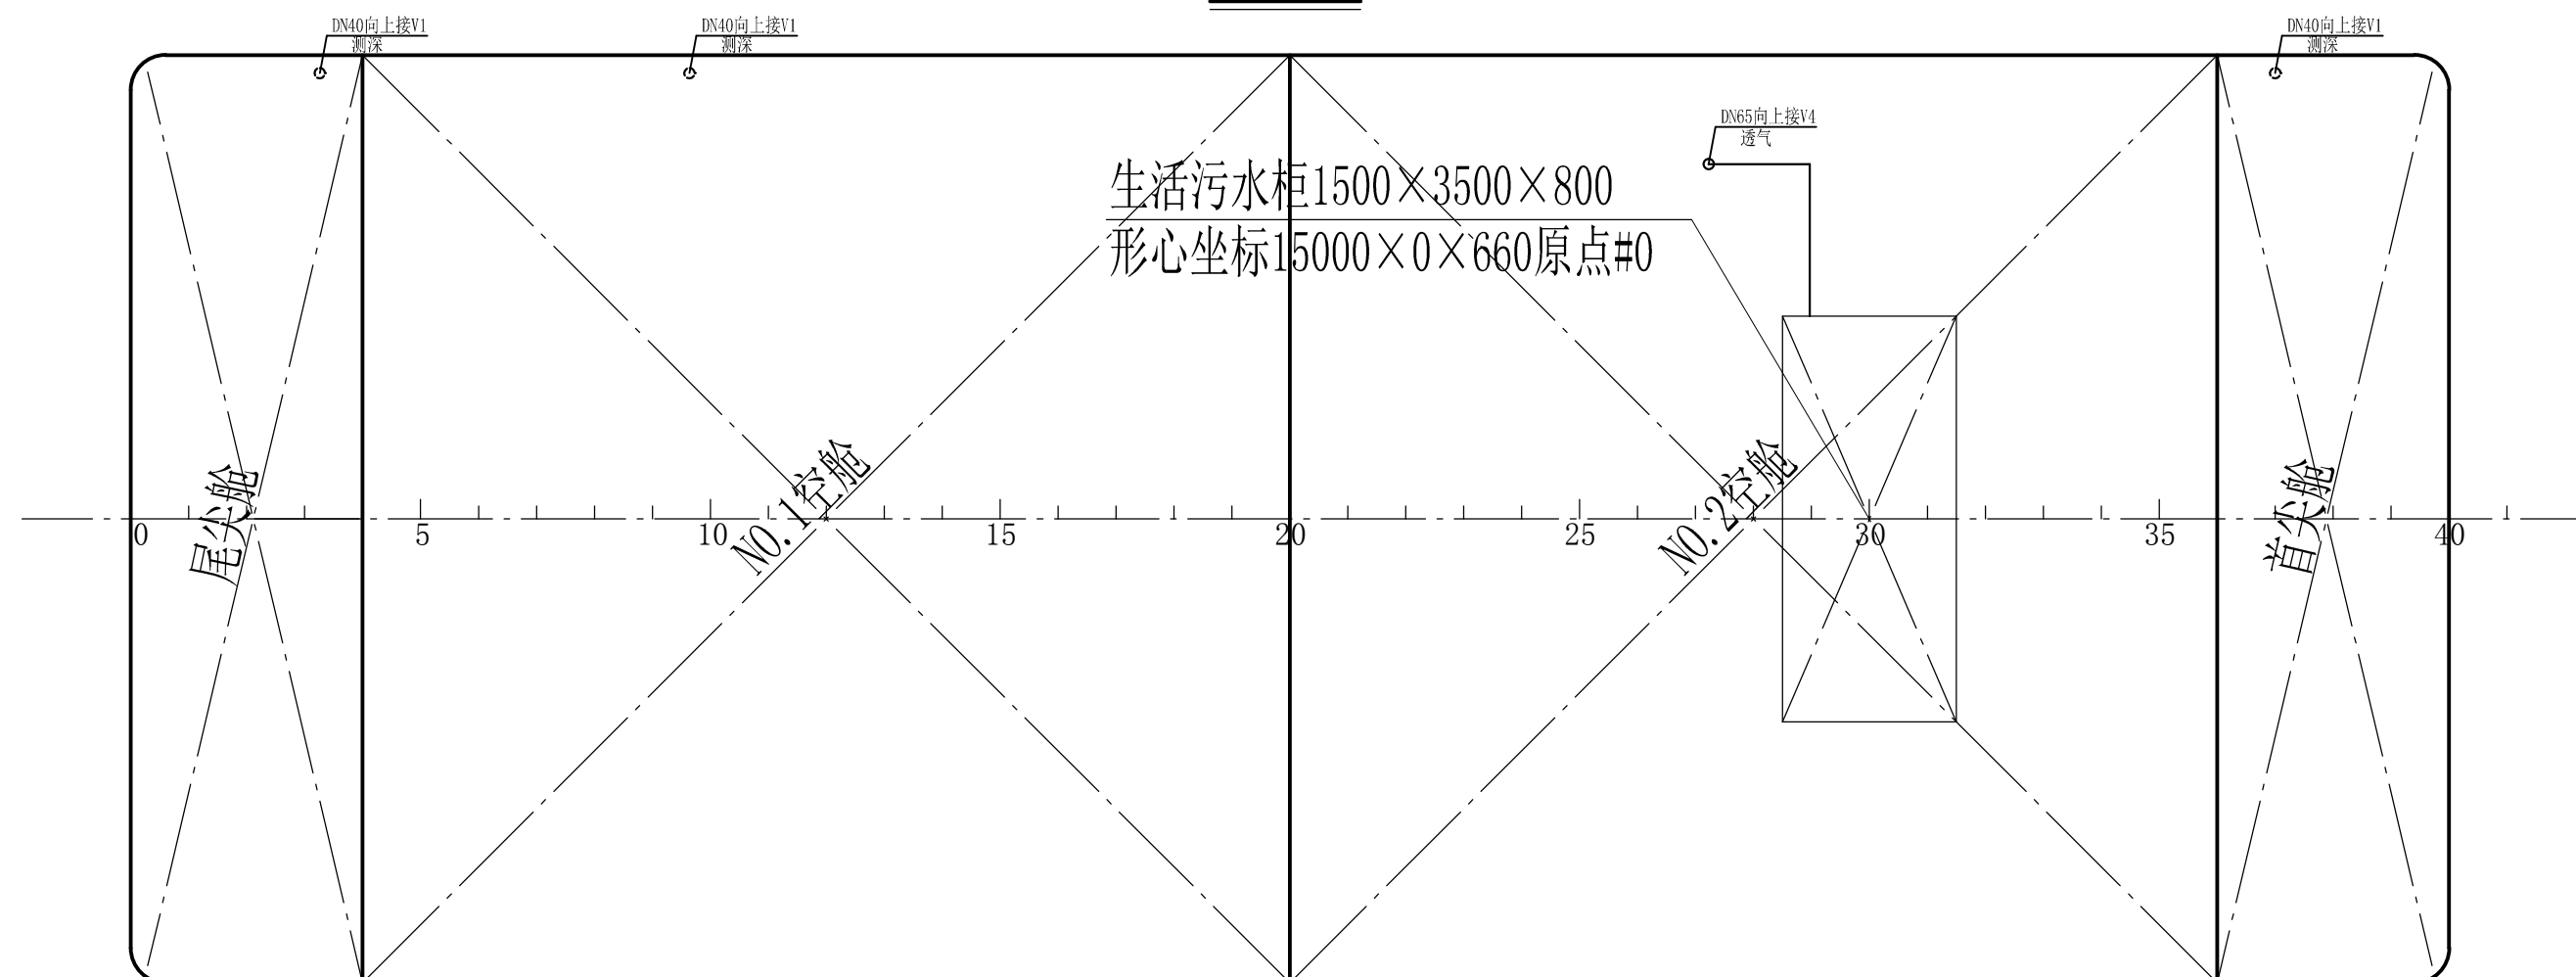

5. 测量管下端尽量靠近舱柜底部, 下端底板加焊直径 $\phi 80\text{mm}$, 厚度为 6mm 的防护板。

		Φ76×3无缝钢管	~10m				DN50
		Φ48×3无缝钢管	~20m				DN40
		Φ60×3无缝钢管	~12m				DN50
V4	A65G CB/T3594-94	船用防火空气管头	1	钢			
V3		DN50鹅颈式空气管头	8	钢			
V2	A25050 GB/T584-99	船用铸钢截止阀	2	铸 钢			
V1	A40 CB/T3778-99	船用测深头	3	钢			
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	总重	附 件
					质量 (KG)		

标记	数量	修改单号	签字	日期	
设计	张云云	制图			
校对	罗毅				
标检	祝瑞令				
审核					
审定		日期		2022、8	

20m工作趸船

送审设计

全船测深透气
管路系统图

CQXH7084—514—00

比例

共 1 页 第 1 页