


本系统电缆选用CEF/DN船用型电缆，规格除标注外选用2×1°。

说明：

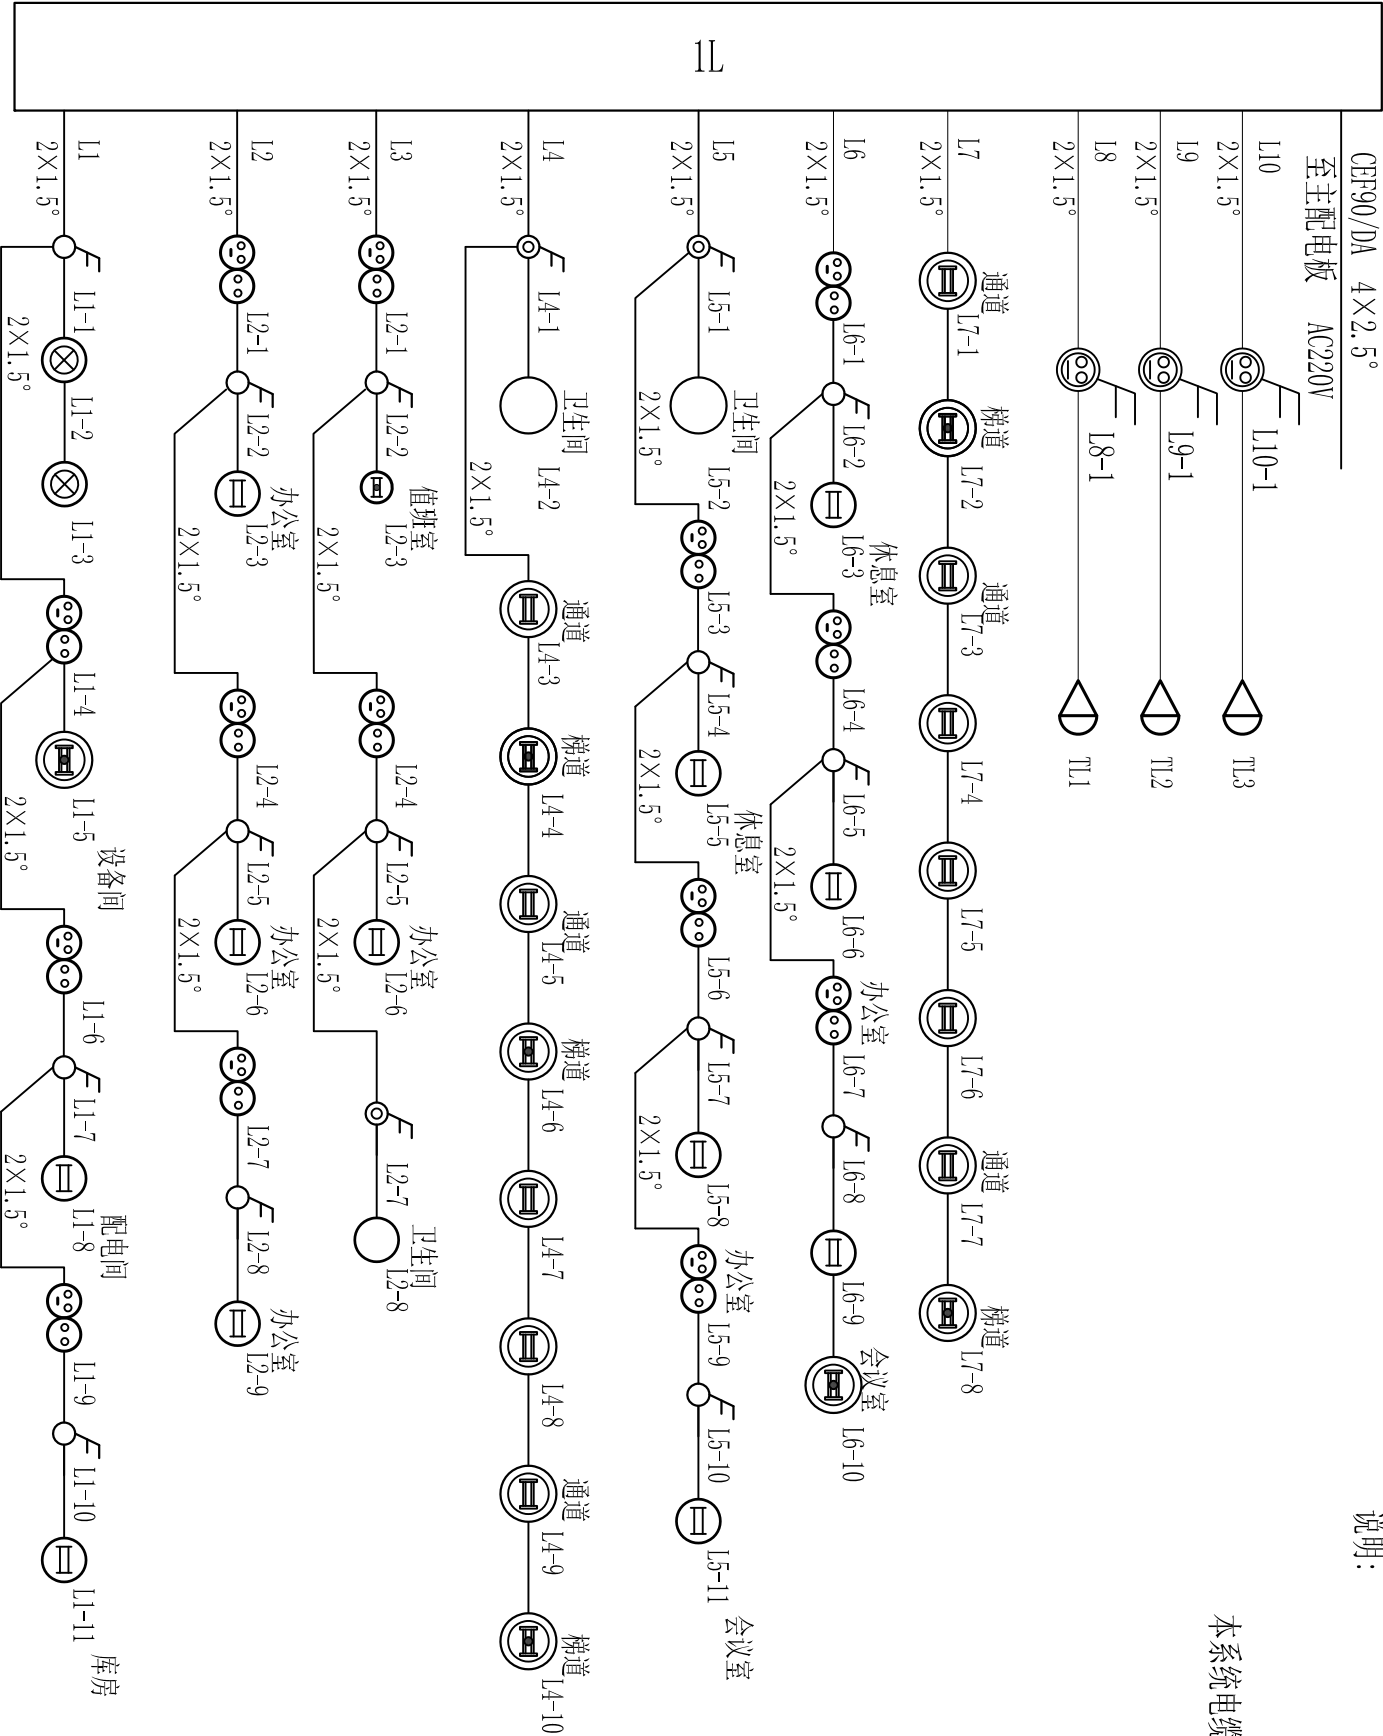

13		带断路器水密开关	DZ47 220V 10A	3	
12		投光灯	T65 AC220V 300W	3	
11		舱室插座	CZE2-2B-2N 250V 10A	14	
10		水密插座	CZV2-2BN 24V 4A	4	
9		舱室开关	HE-2N-1 220V 10A	13	
8		水密开关	HS302-3 220V 10A	4	
7		带蓄电池应急荧光灯	JCV22-2E2 AC220V 2×20W+DC24V 15W	6	
6		带蓄电池应急荧光灯	JCV22-2Z AC220V 2×20W	11	
5		带蓄电池应急荧光灯	JPY23-2E2 AC220V 2×20W+DC24V 15W	1	
4		带蓄电池应急荧光灯	JPY23-2Z AC220V 2×20W	12	
序号	代号	名 称	型 号	数量	备注

3		单泡蓬顶灯	CPD1-1 AC220V 60W	3	
2		白帜舱顶灯	CCD1-2 AC220V 60W	2	
1	1L	照明分电单元	PD6-100/2P 10A×10	1	
序号	代号	名 称	型 号	数量	备注
20m工作艇船			技术设计		
照明系统图			CQXH7084-613-01		
			图样标记	面 积	比 例
				0.125m ²	
			共 1 页	第 1 页	
			贵州思南兴黔船业有限责任公司		
审定			日期	2022.8	