
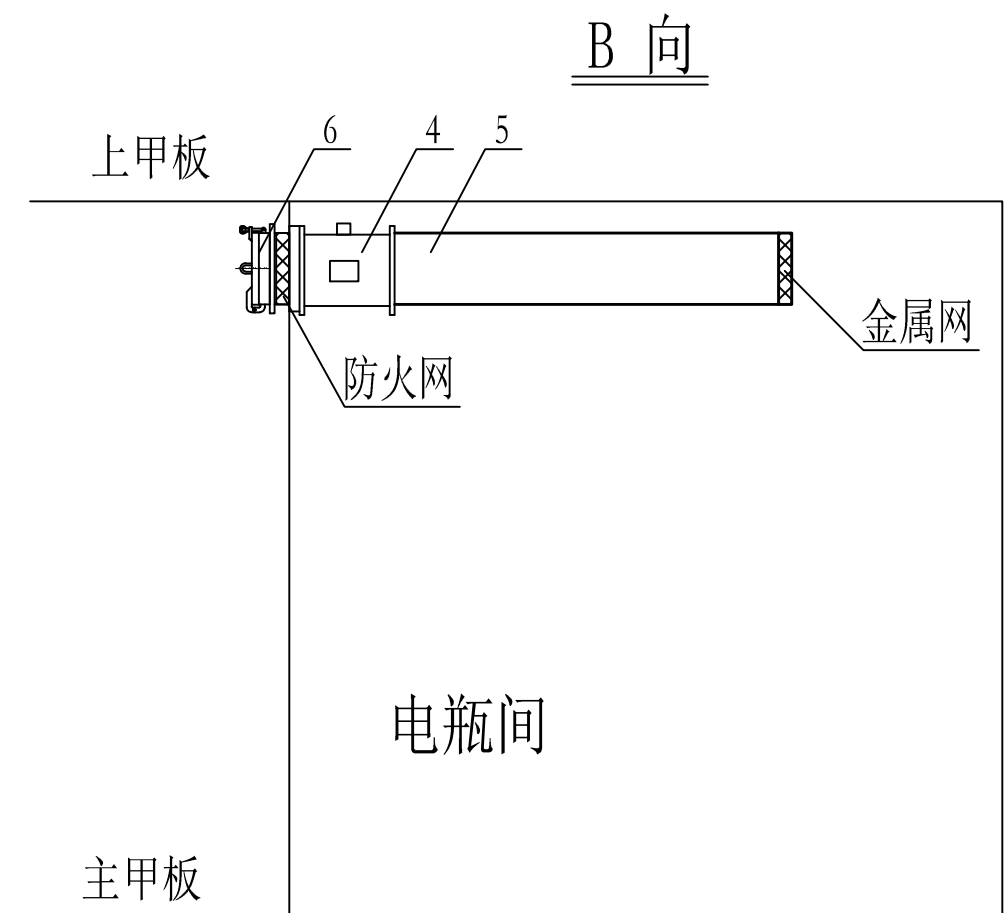
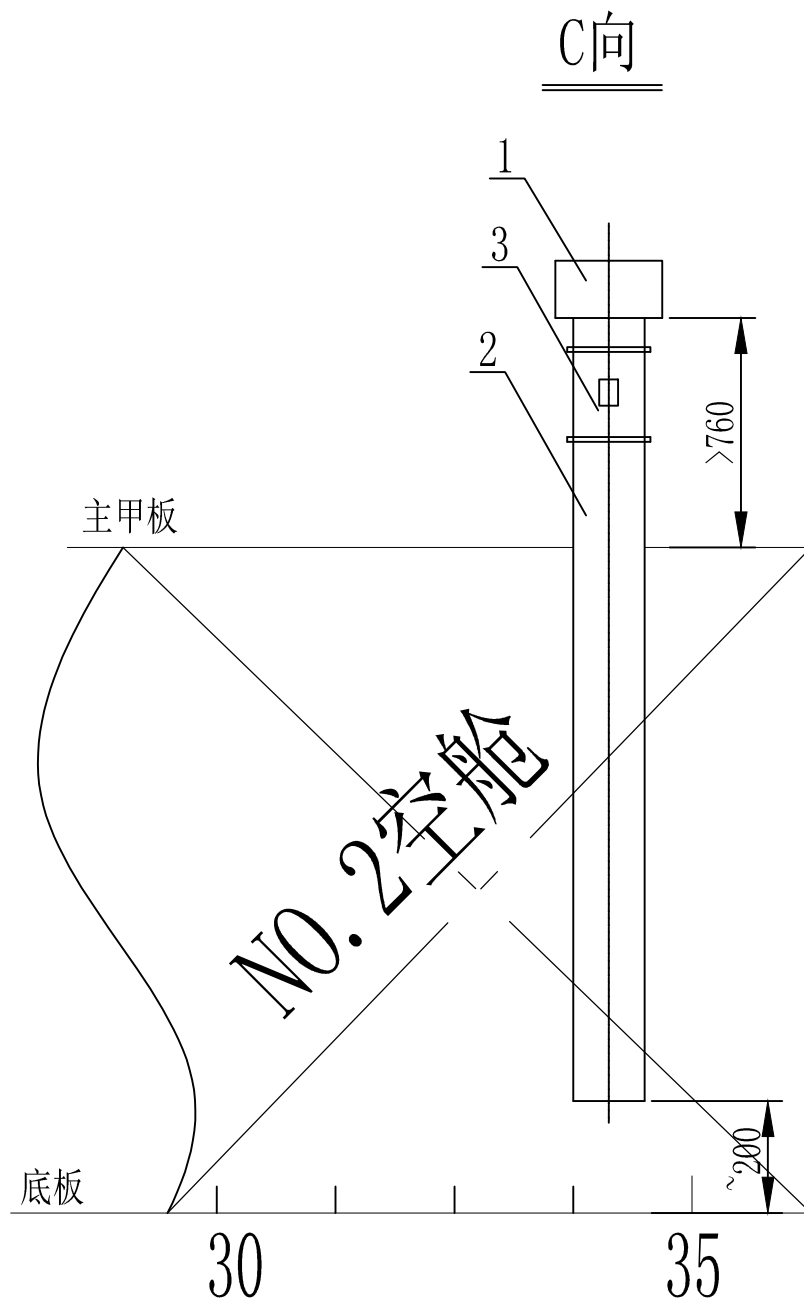
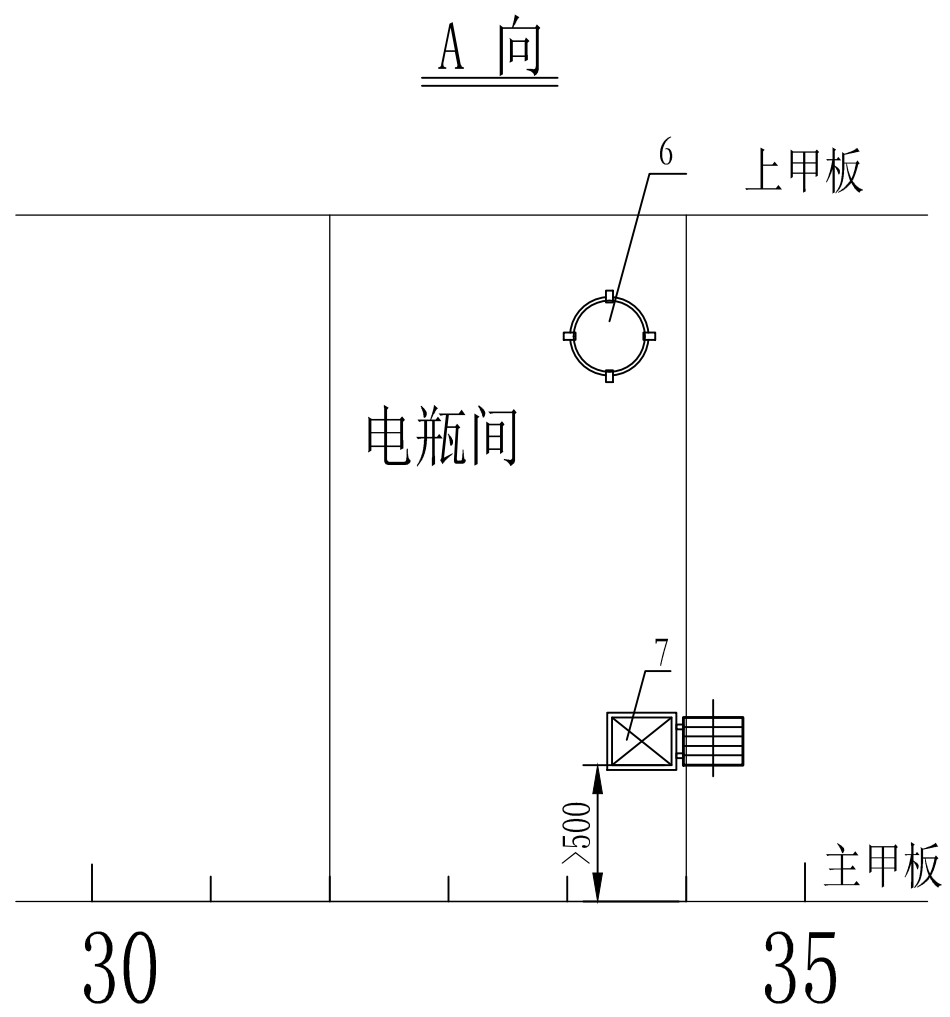
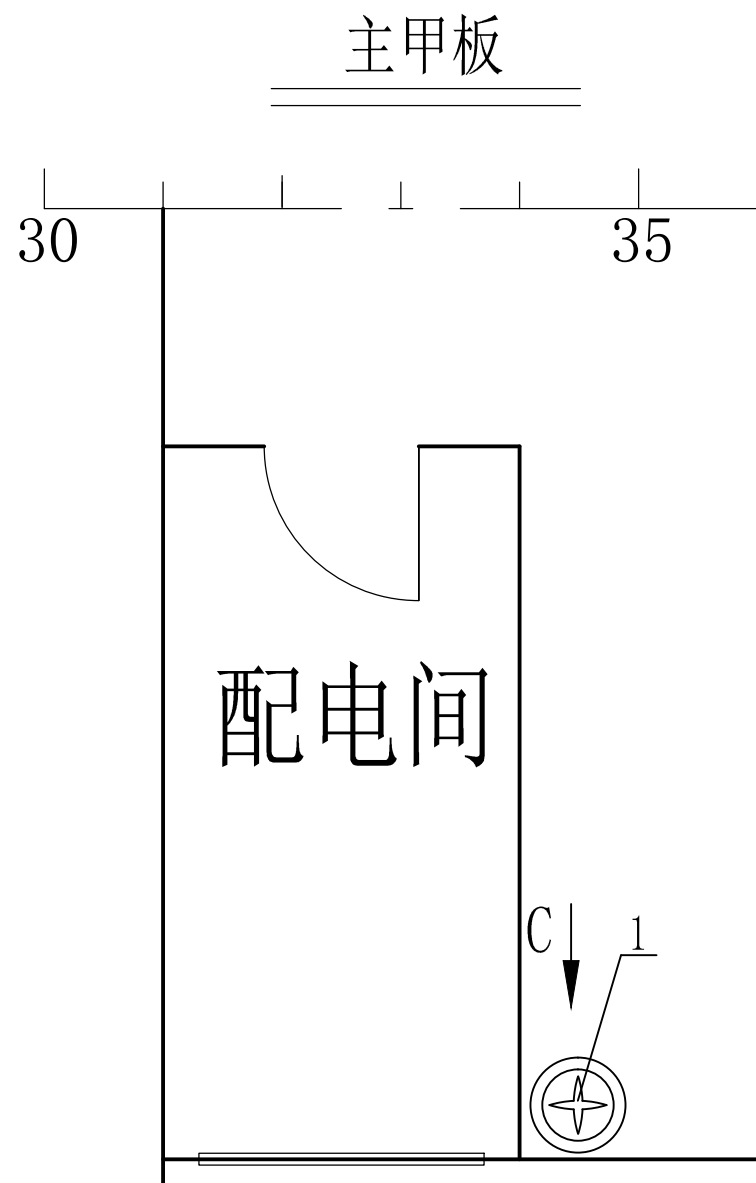


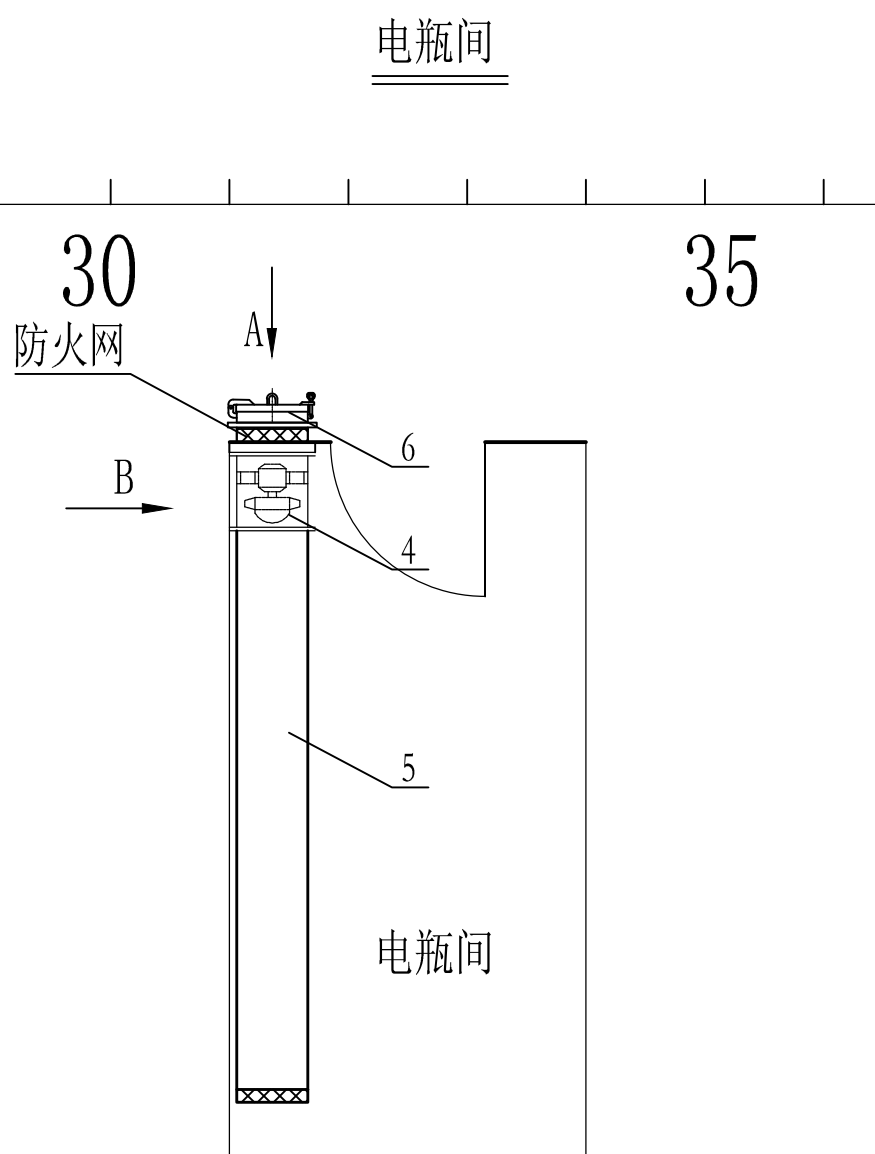

技术要求:

1. 本图通风管系布置为相对位置示意，风机及风管的具体位置及尺寸，应视船体结构，由船厂进行管系放样确定。
2. 所有风管法兰之间均加装橡皮垫片，保证密封。
3. 风机底座的法兰按风机法兰配制，菌形通风头法兰按风机法兰配制。通风法兰采用A型和B型GB1561-79法兰。
4. 菌形通风头及风机安装完毕后，现场配制复板支撑加以固定。
5. 电瓶间进出风口设置防止水和火焰进入的关闭装置。

7	FC250×250 CB/T749-97	风雨密百叶窗（带盖）	1	组合件			
6		防火水密盖 DN300	1	组合件			
5		无缝钢管DN300	6m				φ325×8
4	JCBZ-30A	防爆轴流风机 1800m³/h	1	组合件			
3	JCZ-35A	轴流风机 3000m³/h	1	组合件			
2		无缝钢管φ350	6m				φ377×9
1	A350 CB/T295-2000	船用菌型通风筒	1	组合件			带关闭
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单件	序号	备 注
					质量（KG）		
					20m工作趸船		
					送 审 设 计		
					CQXH7084-541-00		
					全船通风管系布置图		
标记	数量	修改单号	签字	日期			
设绘	张小龙	绘图					
校对	罗 毅						
审核	张金全						
标检							
审定		日期	2022. 8				
					共 1 页		
					第 1 页		
					贵州思南兴黔船业有限责任公司		