

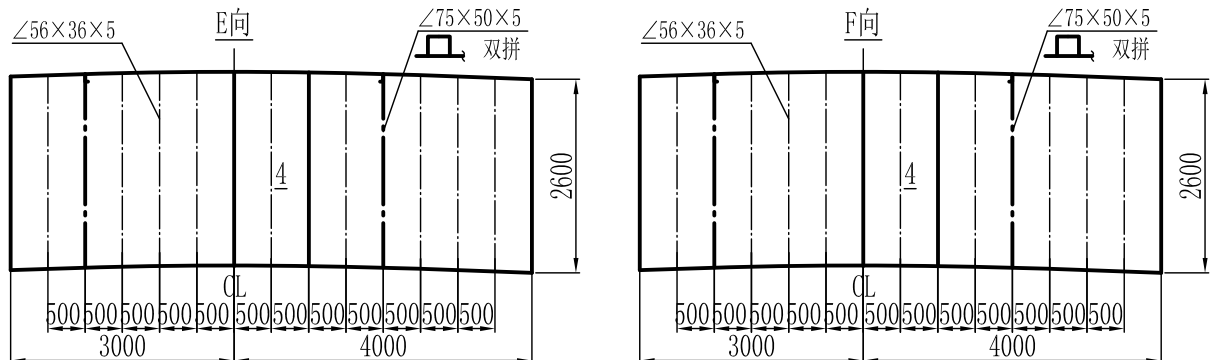
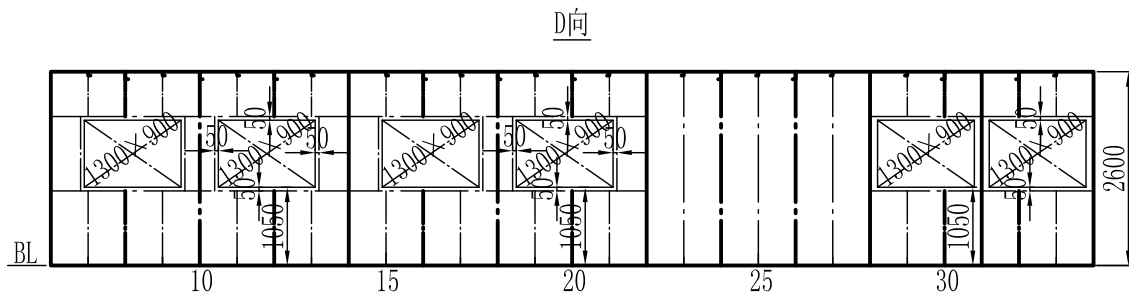
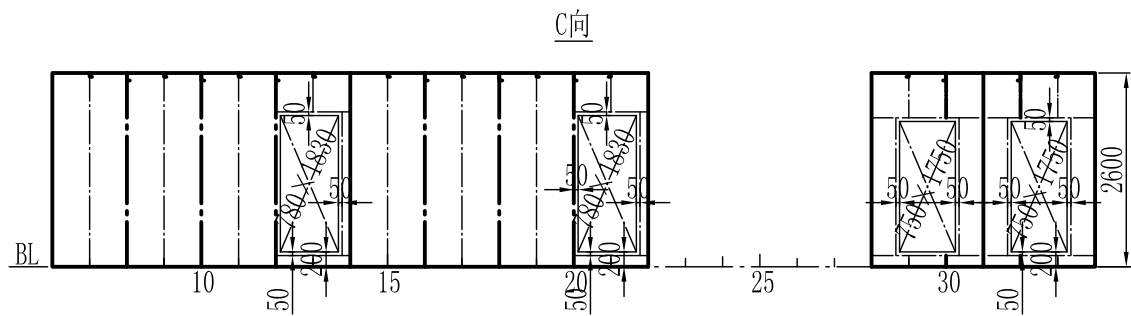
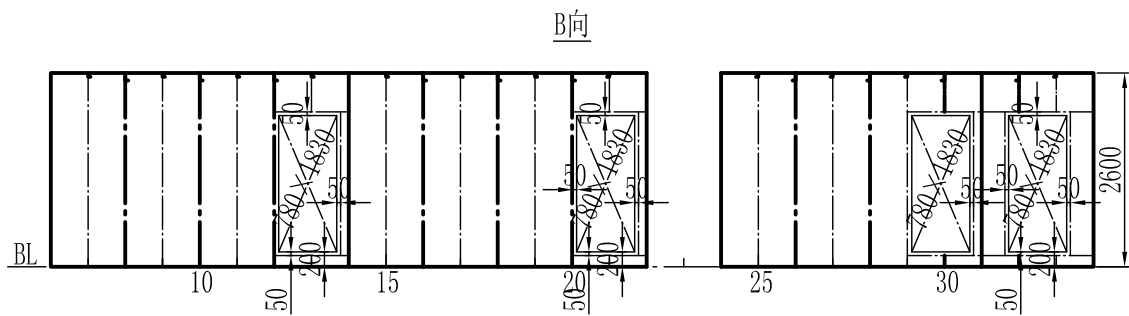
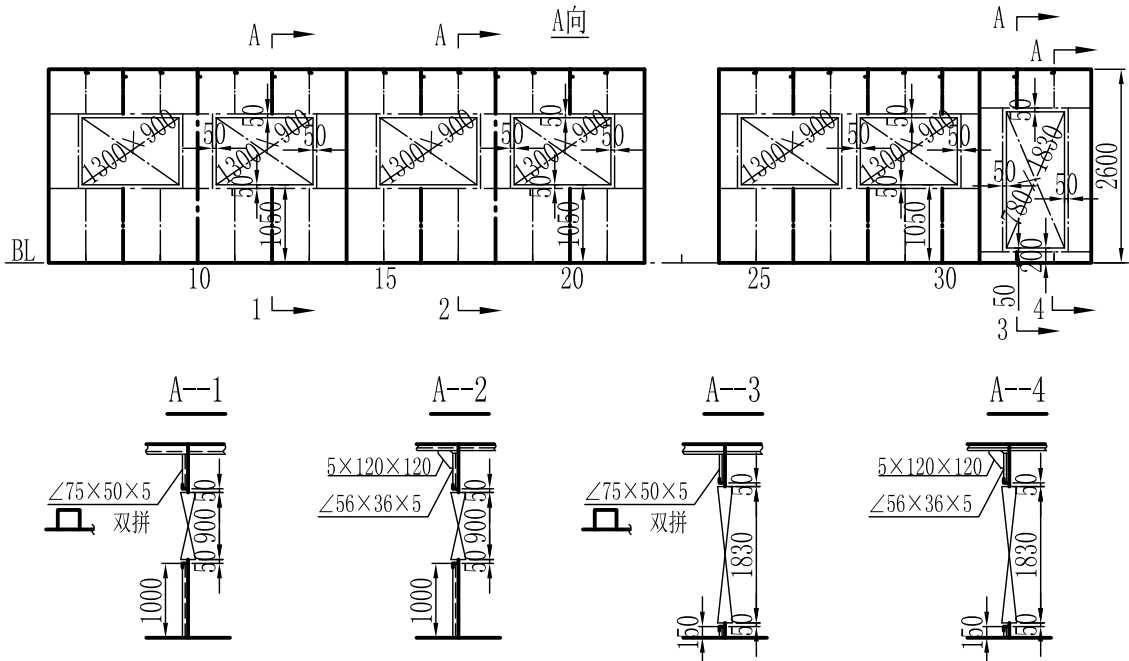
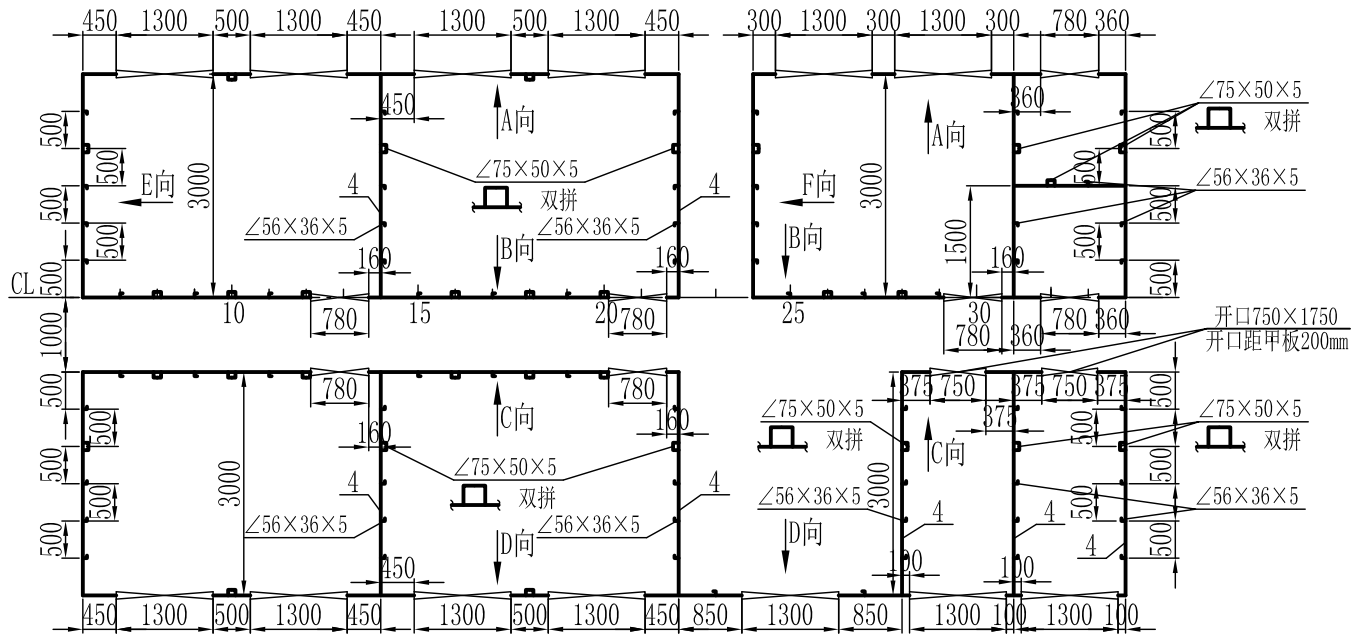
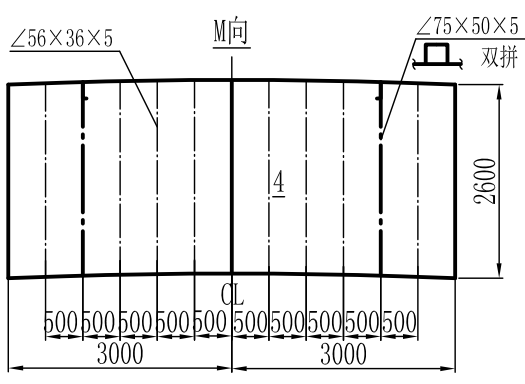
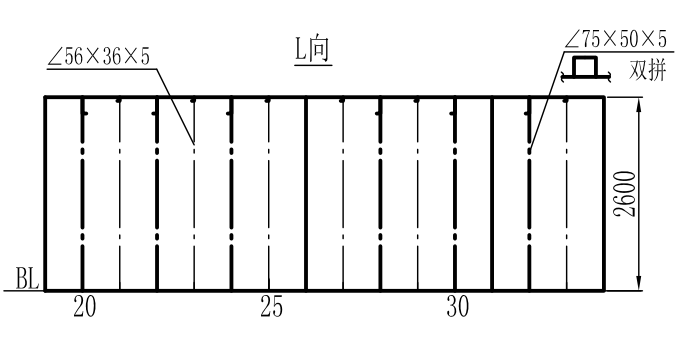
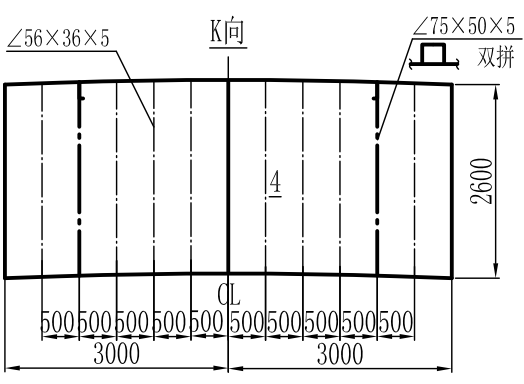
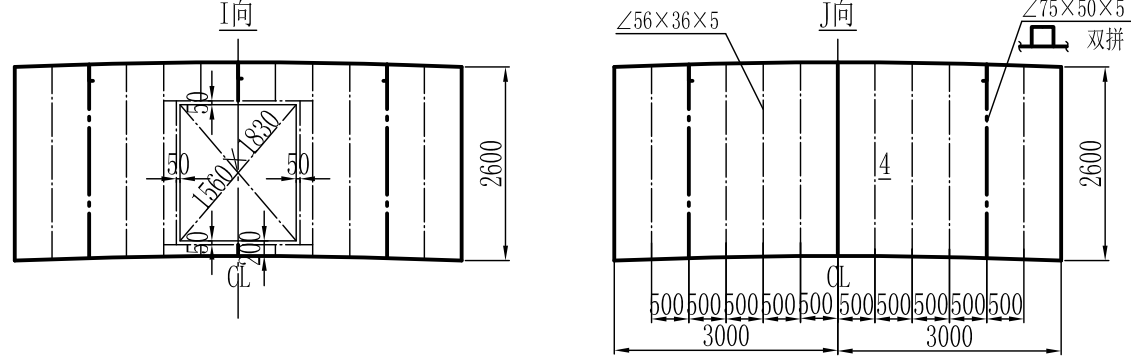
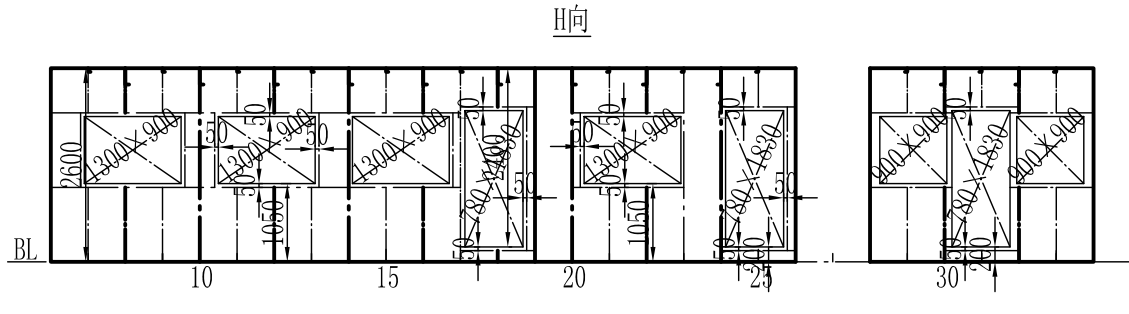



主甲板围壁平面图

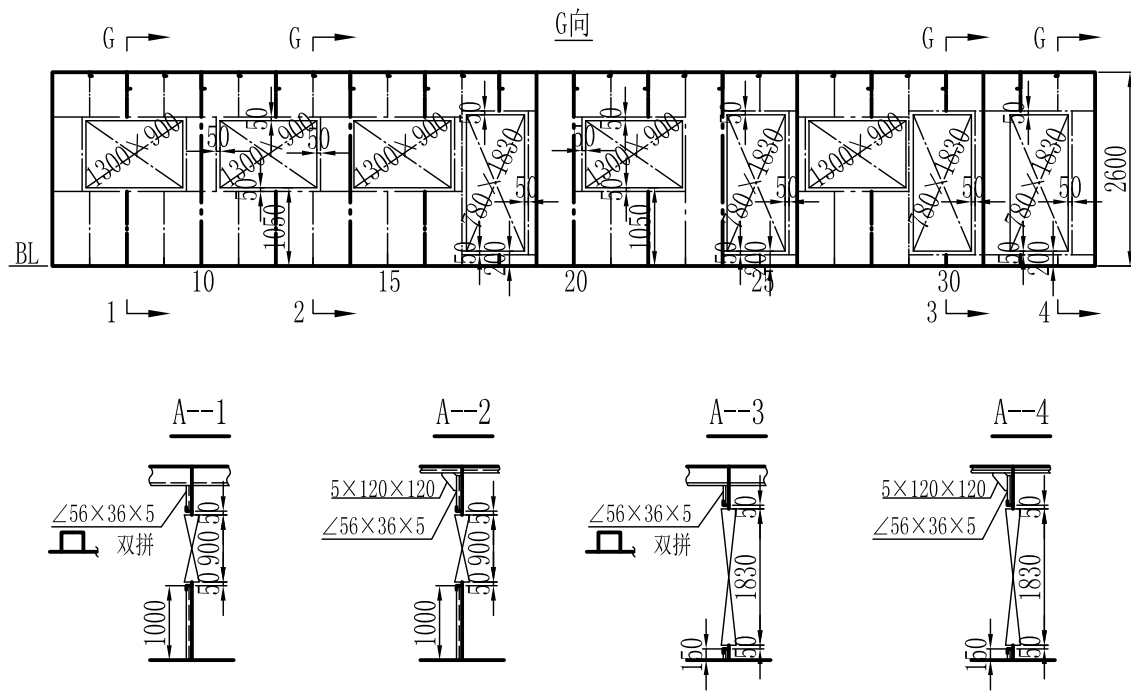

上甲板围壁平面图

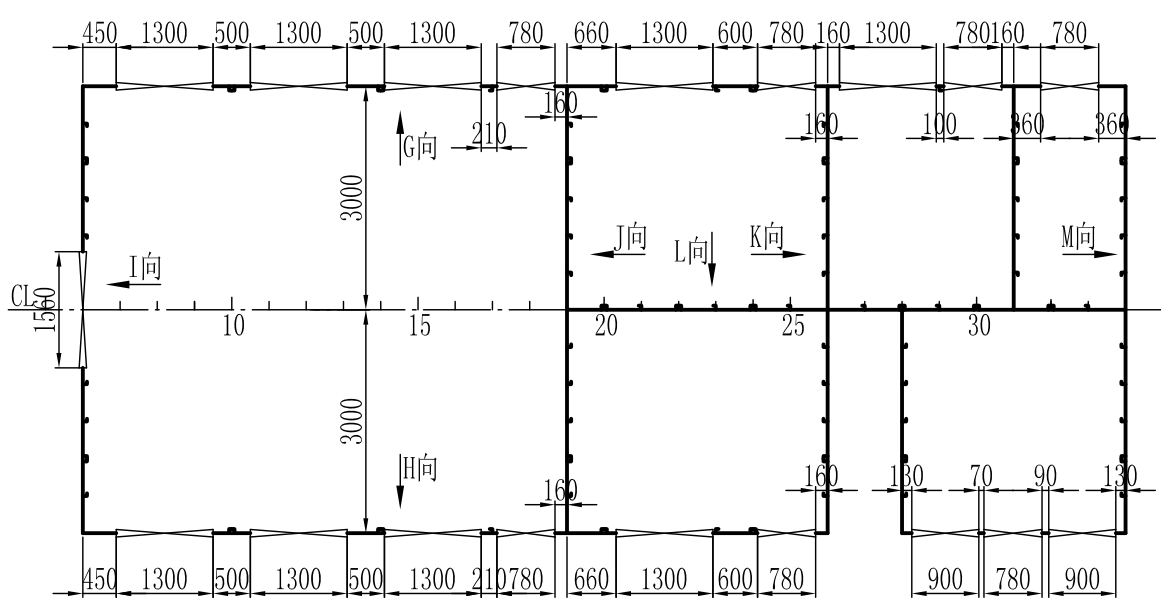

强横梁及甲板纵桁处
围壁扶强材连接形式

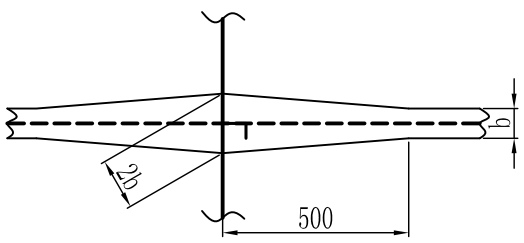

- 备注:
- 1、本船围壁板厚用 $\delta 4$ 。
 - 2、所有甲板围壁未展开处的围壁开口、扶强材、板厚等均在甲板围壁平面图中表示。
 - 3、围壁扶强材的间距为500mm。

						20m工作趸船		送审设计	
						围壁结构图		CQXH7084—140—00	
									比 例
									1:100
								共 1 页	第 1 页
标记	数量	修改单号	签 字		日期			贵州思南兴黔船业有限责任公司	
设计	张 卫		制图						
校对									
标检	祝瑞全								
审核									
审定	王朝洪		日期	2022、8					